

John L. Viescas  
Michael J. Hernandez



Słowo wstępne: Keith W. Hare  
wiceprezes amerykańskiej komisji ds. norm SQL

# ZAPYTANIA W SQL

PRZYJAZNY PRZEWODNIK

WYDANIE III

Zostań mistrzem baz danych i oszczędź sobie nerwów!

Helion 

Tytuł oryginału: SQL Queries for Mere Mortals®: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, Third Edition

Tłumaczenie: Piotr Cieślak

ISBN: 978-83-283-1364-4

Authorized translation from the English language edition, entitled: SQL QUERIES FOR MERE MORTALS: A HANDS-ON GUIDE TO DATA MANIPULATION IN SQL, Third Edition; ISBN: 0321992474; by John L. Viescas; and by Michael J. Hernandez; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison Wesley.

Copyright © 2014 by John L. Viescas and Michael J. Hernandez

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2015.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)

WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:

<ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sqldkp.zip>

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

<http://helion.pl/user/opinie/sqldkp>

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

- [Kup książkę](#)
- [Poleć książkę](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

# Spis treści

<b>Słowo wstępne</b> .....	<b>15</b>
<b>Przedmowa</b> .....	<b>17</b>
Podziękowania .....	18
<b>O autorach</b> .....	<b>19</b>
<b>Wstęp</b> .....	<b>21</b>
Czy ta książka jest dla Ciebie? .....	21
O tej książce .....	22
Czego nie należy oczekiwać po tej książce .....	24
Jak korzystać z tej książki .....	24
Interpretowanie diagramów zamieszczonych w tej książce .....	25
Przykładowe bazy danych użyte w tej książce .....	29
„Podążaj drogą wybrukowaną żółtą kostką” .....	31
<b>Część I Relacyjne bazy danych i SQL</b> .....	<b>33</b>
<b>Rozdział 1. Co to znaczy „relacyjna”?</b> .....	<b>35</b>
Rodzaje baz danych .....	35
Krótką historią modelu relacyjnego .....	36
Na początku był... .....	36
Systemy relacyjnych baz danych .....	37
Anatomia relacyjnej bazy danych .....	39
Co to oznacza dla Ciebie? .....	47
Co dalej? .....	48
Podsumowanie .....	49
<b>Rozdział 2. Prawidłowa struktura bazy danych</b> .....	<b>51</b>
Skąd wziął się tutaj ten rozdział? .....	52
Dlaczego warto się troszczyć o prawidłowe struktury? .....	52
Optymalizacja pól .....	53
Odpowiednie dać rzeczy słowo (część pierwsza) .....	53
Kosmetyka .....	55

Eliminowanie pól wieloczęściowych .....	57
Eliminowanie pól wielowartościowych .....	59
Optymalizacja tabel .....	61
Odpowiednie dać rzeczy słowo (część druga) .....	61
Zapewnianie prawidłowej struktury .....	64
Usuwanie zbędnych, powtarzających się pól .....	65
Identyfikacja to klucz .....	69
Definiowanie poprawnych zależności .....	73
Definiowanie reguły usuwania .....	75
Definiowanie rodzaju uczestnictwa .....	76
Określanie stopnia uczestnictwa .....	78
I to już wszystko? .....	80
Podsumowanie .....	80
<b>Rozdział 3. Krótka historia SQL .....</b>	<b>83</b>
Początki SQL .....	84
Wczesne implementacje niezależnych producentów .....	85
„...i wtedy narodził się standard” .....	86
Ewolucja norm ANSI/ISO .....	88
Inne standardy SQL .....	90
Implementacje komercyjne .....	93
Co przyniesie przyszłość? .....	94
Dlaczego warto się uczyć SQL? .....	94
Która wersja SQL została opisana w tej książce? .....	94
Podsumowanie .....	95
<b>Część II Podstawy SQL .....</b>	<b>97</b>
<b>Rozdział 4. Tworzenie prostego zapytania .....</b>	<b>99</b>
SELECT — wprowadzenie .....	100
Instrukcja SELECT .....	100
Krótka dygresja: dane a informacje .....	103
Przekładanie żądania na SQL .....	104
Rozszerzanie zakresu działań .....	108
Zastosowanie skrótu umożliwiającego odwołanie do wszystkich kolumn .....	110
Eliminowanie powtarzających się wierszy .....	111
Sortowanie informacji .....	113
Zacznijmy od podstaw: kolejność sortowania .....	115
Przywołajmy wyniki do porządku .....	115

Zapisywanie pracy .....	118
Przykładowe instrukcje .....	119
Podsumowanie .....	126
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	127
<b>Rozdział 5. Nie tylko zwykłe kolumny .....</b>	<b>129</b>
Czym jest wyrażenie? .....	130
Jakich typów danych można użyć w wyrażeniu? .....	131
Zmiana typu danych — funkcja CAST .....	133
Podawanie konkretnych wartości .....	136
Literały w postaci łańcucha znaków .....	136
Literały numeryczne .....	137
Literały w postaci wartości daty i czasu .....	138
Rodzaje wyrażeń .....	140
Konkatenacja .....	141
Wyrażenia matematyczne .....	143
Działania arytmetyczne na datach i godzinach .....	147
Zastosowanie wyrażeń w klauzuli SELECT .....	151
Zastosowanie wyrażeń konkatenacji .....	151
Nazywanie wyrażeń .....	152
Zastosowanie wyrażeń matematycznych .....	154
Zastosowanie wyrażeń z użyciem dat .....	155
Krótka dygresja: wyrażenia wartości .....	156
„Żadna” wartość, czyli Null .....	158
Wprowadzenie wartości Null .....	159
Problem z Null .....	160
Przykładowe instrukcje .....	161
Podsumowanie .....	168
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	169
<b>Rozdział 6. Filtrowanie danych .....</b>	<b>171</b>
Uściślanie wyników za pomocą klauzuli WHERE .....	172
Klauzula WHERE .....	172
Zastosowanie klauzuli WHERE .....	174
Definiowanie warunków wyszukiwania .....	176
Porównanie .....	176
Zakres .....	183
Przynależność .....	186
Dopasowywanie do wzorca .....	188
Null .....	192

Wykluczanie wierszy przy użyciu operatora NOT .....	194
Stosowanie wielu warunków .....	196
Operatory AND i OR .....	197
Wykluczanie wierszy — drugie podejście .....	202
Kolejność operatorów .....	205
Sprawdzanie nakładających się zakresów .....	209
Jeszcze o Null: mała przestroga .....	211
Różne metody konstruowania wyrażeń warunkowych .....	214
Przykładowe instrukcje .....	215
Podsumowanie .....	221
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	222

## **Część III Praca z wieloma tabelami ..... 225**

<b>Rozdział 7. Myślenie zbiorami .....</b>	<b>227</b>
Cóż to takiego ten zbiór? .....	228
Działania na zbiorach .....	229
Część wspólna .....	230
Część wspólna w teorii zbiorów .....	230
Część wspólna zbiorów rezultatów .....	231
Problemy, jakie można rozwiązywać dzięki znalezieniu części wspólnej .....	234
Różnica .....	235
Różnica w teorii zbiorów .....	236
Różnica między zbiorami rezultatów .....	237
Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie różnicy ...	240
Suma .....	241
Suma w teorii zbiorów .....	242
Suma zbiorów rezultatów .....	243
Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie części wspólnej .....	245
SQL i działania na zbiorach .....	246
Klasyczne działania na zbiorach a ich warianty w SQL .....	246
Znajdowanie wartości wspólnych: INTERSECT .....	246
Znajdowanie brakujących wartości: EXCEPT (różnica) .....	249
Łączenie zbiorów: UNION .....	252
Podsumowanie .....	254

<b>Rozdział 8.</b>	<b>Złączenie INNER JOIN .....</b>	<b>257</b>
	Co to jest JOIN? .....	257
	Złączenie INNER JOIN .....	258
	Co można „legalnie” poddawać operacji JOIN? .....	258
	Odwołania do kolumn .....	259
	Składnia .....	260
	Sprawdź zależności! .....	274
	Zastosowania INNER JOIN .....	275
	Znajdowanie powiązanych wierszy .....	275
	Znajdowanie pasujących wartości .....	275
	Przykładowe instrukcje .....	276
	Dwie tabele .....	277
	Więcej niż dwie tabele .....	281
	Szukanie pasujących wartości .....	286
	Podsumowanie .....	294
	Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	294
<b>Rozdział 9.</b>	<b>Złączenie OUTER JOIN .....</b>	<b>299</b>
	Co to jest OUTER JOIN? .....	299
	Złączenie LEFT/RIGHT OUTER JOIN .....	301
	Składnia .....	301
	Złączenie FULL OUTER JOIN .....	318
	Składnia .....	319
	FULL OUTER JOIN na wartościach niebędących kluczami .....	321
	Złączenie UNION JOIN .....	322
	Zastosowania OUTER JOIN .....	322
	Wyszukiwanie brakujących wartości .....	323
	Wyszukiwanie częściowo pasujących informacji .....	323
	Przykładowe instrukcje .....	324
	Podsumowanie .....	335
	Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	336
<b>Rozdział 10.</b>	<b>Operacja UNION .....</b>	<b>339</b>
	Co to jest UNION? .....	339
	Tworzenie zapytań z użyciem UNION .....	342
	Zastosowanie prostych instrukcji SELECT .....	342
	Łączenie złożonych instrukcji SELECT .....	345
	Zastosowanie operacji UNION więcej niż raz .....	348
	Sortowanie w operacji UNION .....	350

Zastosowania UNION .....	351
Przykładowe instrukcje .....	353
Podsumowanie .....	361
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	362
<b>Rozdział 11. Podzapytania .....</b>	<b>365</b>
Co to jest podzapytanie? .....	366
Podzapytania o wiersze .....	366
Podzapytania o tabele .....	367
Podzapytania skalarne .....	368
Podzapytania służące do generowania kolumn .....	368
Składnia .....	368
Wstęp do funkcji agregujących: COUNT i MAX .....	371
Podzapytania jako filtry .....	373
Składnia .....	373
Specjalne słowa kluczowe dla predykatów w podzapytaniach .....	375
Zastosowania podzapytań .....	385
Używanie podzapytań w zapytaniach generujących kolumny .....	385
Zastosowanie podzapytań w roli filtrów .....	386
Przykładowe instrukcje .....	387
Podzapytania w wyrażeniach .....	388
Podzapytania w filtrach .....	392
Podsumowanie .....	398
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	398
<b>Część IV Podsumowywanie i grupowanie danych ...</b>	<b>401</b>
<b>Rozdział 12. Proste zestawienia .....</b>	<b>403</b>
Funkcje agregujące .....	403
Zliczanie wierszy i wartości z użyciem funkcji COUNT .....	406
Wyliczanie łącznej wartości za pomocą funkcji SUM .....	409
Obliczanie wartości średniej za pomocą funkcji AVG .....	410
Wyszukiwanie największej wartości za pomocą funkcji MAX .....	411
Wyszukiwanie najmniejszej wartości za pomocą funkcji MIN .....	413
Zastosowanie więcej niż jednej funkcji .....	414
Zastosowanie funkcji agregujących w filtrach .....	415
Przykładowe instrukcje .....	417
Podsumowanie .....	423
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	423



<b>Rozdział 13. Grupowanie danych .....</b>	<b>427</b>
Po co grupować dane? .....	428
Klauzula GROUP BY .....	430
Składnia .....	430
Mieszanie kolumn i wyrażeń .....	435
Zastosowanie klauzuli GROUP BY w podzapytaniu w klauzuli WHERE .....	437
Symulowanie instrukcji SELECT DISTINCT .....	438
„Z pewnymi zastrzeżeniami” .....	439
Zastrzeżenia dotyczące kolumn .....	439
Grupowanie według wyrażeń .....	441
Zastosowania GROUP BY .....	442
Przykładowe instrukcje .....	443
Podsumowanie .....	451
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	452
<b>Rozdział 14. Filtrowanie zgrupowanych danych .....</b>	<b>455</b>
Selekcja niejedno ma imię .....	456
Miejsce filtrowania nie jest bez znaczenia .....	460
Filtrowanie w klauzuli WHERE czy w HAVING? .....	460
Unikanie pułapki z HAVING COUNT .....	462
Zastosowania HAVING .....	467
Przykładowe instrukcje .....	468
Podsumowanie .....	475
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	475
<b>Część V Modyfikowanie zbiorów danych .....</b>	<b>479</b>
<b>Rozdział 15. Aktualizowanie zbiorów danych .....</b>	<b>481</b>
Co to jest UPDATE? .....	482
Instrukcja UPDATE .....	482
Zastosowanie prostego wyrażenia UPDATE .....	483
Krótka dygresja: transakcje .....	486
Aktualizowanie wielu kolumn .....	487
Użycie podzapytania do filtrowania wierszy .....	488
Zastosowanie wyrażenia UPDATE w podzapytaniu .....	494
Zastosowania UPDATE .....	496
Przykładowe instrukcje .....	497
Podsumowanie .....	511
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	512

<b>Rozdział 16. Wstawianie zbiorów danych .....</b>	<b>515</b>
Co to jest INSERT? .....	515
Instrukcja INSERT .....	517
Wstawianie wartości .....	517
Generowanie kolejnej wartości klucza głównego .....	520
Wstawianie danych przy użyciu instrukcji SELECT .....	522
Zastosowania INSERT .....	527
Przykładowe instrukcje .....	528
Podsumowanie .....	537
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	538
<b>Rozdział 17. Usuwanie zbiorów danych .....</b>	<b>541</b>
Co to jest DELETE? .....	541
Instrukcja DELETE .....	542
Usuwanie wszystkich wierszy .....	543
Usuwanie wybranych wierszy .....	545
Zastosowania DELETE .....	549
Przykładowe instrukcje .....	550
Podsumowanie .....	557
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	557
<b>Część VI Wstęp do rozwiązywania trudnych problemów .....</b>	<b>561</b>
<b>Rozdział 18. Problemy z NIE i ORAZ .....</b>	<b>563</b>
Krótkie przypomnienie zbiorów .....	564
Zbiory z wieloma kryteriami ORAZ .....	564
Zbiory z wieloma kryteriami NIE .....	565
Zbiory spełniające jednocześnie kryteria „na tak” i „na nie” .....	566
Uwzględnianie kryterium „na nie” .....	567
Zastosowanie złączenia OUTER JOIN .....	568
Zastosowanie predykatu NOT IN .....	570
Zastosowanie predykatu NOT EXISTS .....	572
Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING .....	573
Uwzględnianie wielu kryteriów „na tak” .....	575
Zastosowanie INNER JOIN .....	576
Zastosowanie predykatu IN .....	578
Zastosowanie predykatu EXISTS .....	580
Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING .....	581
Przykładowe instrukcje .....	584

Podsumowanie .....	599
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	600
<b>Rozdział 19. Operacje warunkowe .....</b>	<b>605</b>
Wyrażenia warunkowe (CASE) .....	605
Do czego może się przydać CASE? .....	606
Składnia .....	606
Rozwiązywanie problemów za pomocą CASE .....	610
Rozwiązywanie zadań przy użyciu prostej instrukcji CASE .....	610
Rozwiązywanie zadań przy użyciu instrukcji CASE z wyszukiwaniem .....	614
Zastosowanie instrukcji CASE w klauzuli WHERE .....	617
Przykładowe instrukcje .....	618
Podsumowanie .....	629
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	629
<b>Rozdział 20. Zastosowanie niepowiązanych danych i tabel „sterujących” .....</b>	<b>633</b>
Co to są niepowiązane dane? .....	634
Kiedy warto użyć CROSS JOIN? .....	637
Rozwiązywanie problemów przy użyciu niepowiązanych danych .....	637
Rozwiązywanie problemów z użyciem tabel „sterujących” .....	640
Konfigurowanie tabeli sterującej .....	641
Zastosowanie tabeli sterującej .....	643
Przykładowe instrukcje .....	647
Przykłady z użyciem niepowiązanych tabel .....	648
Przykłady z użyciem tabel sterujących .....	657
Podsumowanie .....	663
Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania .....	664
<b>Na zakończenie .....</b>	<b>669</b>
<b>Dodatki .....</b>	<b>671</b>
<b>Dodatek A Diagramy zgodne ze standardem SQL .....</b>	<b>673</b>
<b>Dodatek B Schematy przykładowych baz danych .....</b>	<b>683</b>
Baza danych Zamówienia .....	684
Baza danych Zamówienia — zmiana .....	685
Baza danych Agencja artystyczna .....	686
Baza danych Agencja artystyczna — zmiana .....	687
Baza danych Grafiki uczelni .....	688

Baza danych Grafik uczelni — zmiana .....	689
Baza danych Liga kęglarska .....	690
Baza danych Liga kęglarska — zmiana .....	691
Baza danych Przepisy .....	692
<b>Dodatek C Typy daty i czasu, operacje i funkcje .....</b>	<b>693</b>
IBM DB2 .....	693
IBM DB2 .....	694
Microsoft Office Access .....	696
Microsoft SQL Server .....	697
MySQL .....	699
Oracle .....	702
<b>Dodatek D Polecane lektury .....</b>	<b>705</b>
Książki poświęcone bazom danych .....	705
Książki poświęcone SQL .....	705
<b>Dodatek E Słowniczek .....</b>	<b>706</b>
<b>Skorowidz .....</b>	<b>707</b>

# 4

# Tworzenie prostego zapytania

*Mysł jak mędrzec, ale komunikuj się językiem ludu.*

— William Butler Yeats

## Zagadnienia omówione w tym rozdziale

SELECT — wprowadzenie

Instrukcja SELECT

Krótką dygresją: dane a informacje

Przekładanie żądania na SQL

Eliminowanie powtarzających się wierszy

Sortowanie informacji

Zapisywanie pracy

Przykładowe instrukcje

Podsumowanie

Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania

Teraz gdy poznałeś już szczyptę historii SQL, nadszedł najwyższy czas na naukę samego języka. Jak już wspomnieliśmy we „Wstępie”, większość tej książki jest poświęcona tym aspektom SQL, które służą do przetwarzania danych. Zaczniemy od prawdziwego wołu roboczego SQL — instrukcji SELECT.

## SELECT — wprowadzenie

Najważniejsze spośród wszystkich słów kluczowych, SELECT, stanowi samo serce SQL. Jest to fundament najpotężniejszych i najbardziej złożonych instrukcji w całym języku, a zarazem narzędzie do pozyskiwania informacji znajdujących się w tabelach bazy danych. SELECT używa się w połączeniu z różnymi słowami kluczowymi i klauzulami, pozwalającymi na wyszukiwanie i wyświetlanie informacji na niemal nieskończenie wiele sposobów. Za pomocą SELECT można odpowiedzieć na prawie każde pytanie dotyczące tego „kto?”, „co?”, „gdzie?”, „kiedy?”, a nawet „co by było, gdyby?” i „jak?”. Jeśli tylko poprawnie zaprojektowałeś bazę i zgromadziłeś właściwe dane, to możesz w ten sposób pozyskać odpowiedzi ułatwiające podejmowanie ważnych decyzji w organizacji. W części V „Modyfikowanie zbiorów danych” przekonasz się, że wiele technik opanowanych podczas poznawania SELECT przyda Ci się do nauki innych instrukcji, takich jak UPDATE, INSERT i DELETE.

Operację SELECT w SQL można podzielić na trzy mniejsze działania, do których będziemy się odwoływać jako do instrukcji SELECT, wyrażenia SELECT i zapytania SELECT. (Rozdzielenie operacji SELECT w taki sposób zdecydowanie ułatwia jej zrozumienie i docenienie jej złożoności). W ramach każdej z tych operacji można używać osobnego zbioru słów kluczowych i klauzul, co zapewnia elastyczność niezbędną do utworzenia finalnej instrukcji SQL, zgodnej z zapytaniem, które chcesz przekazać do bazy danych. W następnych rozdziałach dowiesz się, że operacje te można na wiele sposobów łączyć, by uzyskiwać odpowiedzi nawet na bardzo skomplikowane pytania.

W tym rozdziale rozpoczniemy omawianie instrukcji SELECT i pokrótce przyjrzymy się zapytaniu SELECT. Instrukcję SELECT przeanalizujemy bardziej szczegółowo w dalszej części książki — w rozdziale 5. „Nie tylko zwykłe kolumny” i rozdziale 6. „Filtrowanie danych”.

**Uwaga.** W innych książkach poświęconych relacyjnym bazom danych słowem *relacja* niekiedy określa się *tabełę*, *wiersz* nazywa się *krotką* albo *rekordem*, zaś *kolumnę* — *atrybutem* albo *polem*. Ale w standardzie SQL wymienione elementy struktury bazy danych zostały nazwane odpowiednio: *tabela*, *wierszem* oraz *kolumną*. Pozostaniemy wierni standardowi SQL i w dalszej części książki będziemy posługiwać się właśnie tymi terminami.

## Instrukcja SELECT

Instrukcja SELECT stanowi podstawę każdego zapytania do bazy danych. Utworzenie i wykonanie instrukcji SELECT tak naprawdę oznacza przekazanie zapytania do bazy. (Zdajemy sobie sprawę, że zapewne nie musimy tego tłumaczyć, ale chcemy mieć pewność, iż każdy czytający te słowa zacznie od tego samego punktu wyjścia). Wiele programów RDBMS umożliwia zapisywanie instrukcji SELECT w postaci *zapytania*, *widoku*, *funkcji* albo *procedury składowanej*. Za każdym razem, gdy ktoś mówi, że chce przekazać zapytanie do bazy danych,

możesz być pewny, że zamierza on w jakiejś formie wykonać instrukcję SELECT. W zależności od programu RDBMS instrukcje SELECT mogą być wykonywane bezpośrednio w oknie wiersza poleceń, za pośrednictwem interaktywnego szablonu typu QBE (*Query by Example*) albo z poziomu kodu. Niezależnie od sposobu zdefiniowania i wykonania instrukcji SELECT jej składnia pozostaje bez zmian.


**Uwaga.** Wiele systemów baz danych jest wyposażonych w rozszerzenia standardu SQL umożliwiające tworzenie skomplikowanych konstrukcji programistycznych (w rodzaju `If ... Then ... Else`) w ramach funkcji i składowanych procedur, ale składnia tych konstrukcji jest inna w przypadku każdego z tych produktów. Omówienie choćby jednego lub dwóch takich języków programowania — na przykład Transact-SQL z systemu Microsoft SQL Server albo PL/SQL firmy Oracle — zdecydowanie wykracza poza zakres materiału tej książki. (Jednak w rozdziale 19. „Operacje warunkowe” omówiliśmy podstawową konstrukcję `If ... Then ... Else [CASE]`, przewidzianą w standardzie SQL). Podczas pisania funkcji i procedur składowanych dla konkretnego systemu baz danych wciąż używa się podstawowej formy instrukcji SELECT. W dalszej części tej książki używaliśmy pojęcia *widok* do nazywania zapisanych instrukcji SQL, nawet jeśli własną instrukcją SQL umieścisz w ramach funkcji albo procedury.

Instrukcja SELECT składa się z kilku szczególnych słów kluczowych, zwanych *klauzulami*. Instrukcję SELECT definiuje się poprzez zastosowanie różnych konfiguracji owych klauzul, mających na celu pozyskanie żądanych informacji. Niektóre klauzule są wymagane, inne — opcjonalne. Ponadto każda klauzula jest powiązana z jednym albo kilkoma słowami kluczowymi, które odzwierciedlają wymagane albo opcjonalne wartości. Wartości podane w klauzulach pomagają w uzyskaniu informacji żądanych przez całą instrukcję SELECT. Rysunek 4.1 przedstawia diagram ilustrujący instrukcję SELECT i jej klauzule.

**Uwaga.** Diagram składni pokazany na rysunku 4.1 przedstawia podstawowy wariant instrukcji SELECT. Diagram ten będziemy aktualizować i modyfikować w miarę wprowadzania i wyjaśniania nowych słów kluczowych i klauzul. Tych czytelników, którzy mają już pewne doświadczenie w konstruowaniu instrukcji SQL, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Oto krótkie podsumowanie klauzul w instrukcji SELECT.

- **SELECT.** Jest to podstawowa i zarazem bezwzględnie wymagana klauzula instrukcji SELECT. Używa się jej do określenia kolumn, które mają być uwzględnione w zbiorze wyników zapytania. Kolumny te znajdują się w tabeli lub widoku określonym

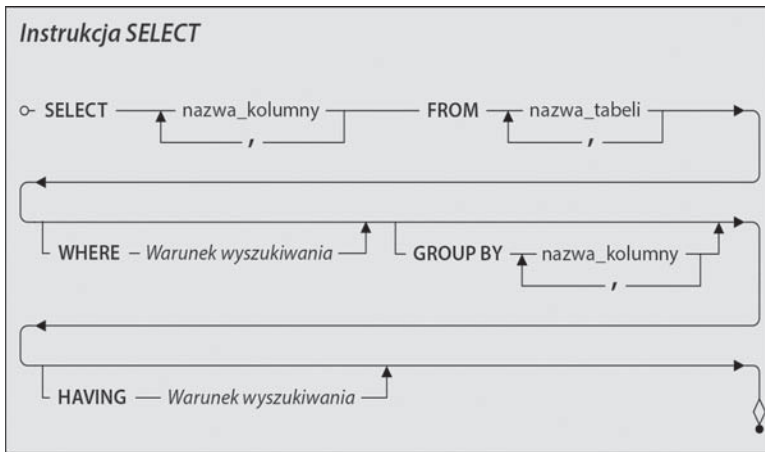

Rysunek 4.1. Diagram instrukcji SELECT

w klauzuli FROM. (Istnieje możliwość jednoczesnego odwołania się do kolumn z różnych tabel, ale tą kwestią zajmiemy się później — w części III „Praca z wieloma tabelami”). W ramach tej klauzuli można też użyć funkcji agregujących, takich jak SUM(PrzepracowaneGodziny) albo wyrażeń matematycznych, jak  $Ilosc * Cena$ .

- **FROM.** Jest to druga najważniejsza klauzula w instrukcji SELECT, także wymagana. Klauzuli FROM używa się do określenia tabel albo widoków, z których mają być zacerpnięte kolumny podane w klauzuli SELECT. Istnieje możliwość wykorzystania tej klauzuli w bardziej złożony sposób, ale o tym opowiemy w kolejnych rozdziałach.
- **WHERE.** Jest to klauzula opcjonalna, której używa się do przefiltrowania wierszy zwróconych przez klauzulę FROM. Po słowie kluczowym WHERE następuje wyrażenie, fachowo nazywane *predykatem*, które zwraca logiczną prawdę (*true*), fałsz (*false*) lub wynik nieokreślony. Rezultatu tego wyrażenia można użyć w konstrukcjach ze zwykłymi operatorami porównania, operatorami boolowskimi lub operatorami specjalnymi. O wszystkich tych aspektach klauzuli WHERE przeczytasz w rozdziale 6.
- **GROUP BY.** Jeśli użyjesz funkcji agregujących w klauzuli SELECT z myślą o uzyskaniu informacji zbiorczych, możesz użyć klauzuli GROUP BY do podzielenia tych informacji na grupy. Twój system bazodanowy użyje kolumny (lub listy kolumn) podanej po słowie kluczowym GROUP BY do pogrupowania otrzymanych informacji. Klauzula GROUP BY jest opcjonalna, a jej działaniu przyjrzymy się uważnie w rozdziale 13. „Grupowanie danych”.
- **HAVING.** Klauzula HAVING filtruje rezultaty funkcji agregujących w ramach pogrupowanych informacji. Jest podobna do klauzuli WHERE pod tym względem, że po słowie kluczowym HAVING należy podać wyrażenie zwracające logiczną prawdę, fałsz lub wynik nieokreślony. Rezultatu tego wyrażenia można użyć w konstrukcjach



ze zwykłymi operatorami porównania, operatorami boolowskimi lub operatorami specjalnymi. HAVING także jest klauzulą opcjonalną, której działanie omówimy szczegółowo w rozdziale 14. „Filtrowanie zgrupowanych danych”.

Najpierw zajmiemy się bardzo prostą wersją instrukcji SELECT, w której skupimy się na klauzulach SELECT i FROM. W kolejnych rozdziałach będziemy stopniowo, po jednej, wprowadzać kolejne klauzule umożliwiające konstruowanie bardziej złożonych instrukcji SELECT.

## Krótka dygresja: dane a informacje

Zanim wyślemy do bazy danych pierwsze zapytanie, musimy wyjaśnić sobie jedną ważną rzecz, a mianowicie istotną różnicę między *danymi* a *informacją*. Pokróćce: dane są tym, co jest przechowywane w bazie, zaś informacje to to, co się z tej bazy pozyskuje. Tę różnicę warto sobie uświadomić, ponieważ ułatwia ona spojrzenie na omawiane kwestie z odpowiedniej perspektywy. Pamiętaj, że baza danych jest zaprojektowana tak, by dostarczała informacje cenne z perspektywy członków Twojej organizacji. Takie informacje można jednak z niej pozyskać jedynie wówczas, gdy w bazie znajdują się właściwe dane, a sama baza została opracowana w sposób adekwatny do rodzaju tych danych. Przeanalizujemy te pojęcia bardziej szczegółowo.

Wartości przechowywane w bazie danych to dane. Dane są statyczne w tym sensie, że pozostają w tym samym stanie, aż je zmodyfikujesz — ręcznie lub wskutek uruchomienia automatycznego procesu. Rysunek 4.2 przedstawia przykładowe dane.

Katherine	Ehrlich	89931	Aktywny	79915
-----------	---------	-------	---------	-------

Rysunek 4.2. Przykładowe, zwykłe dane

W tej postaci podane dane są pozbawione znaczenia. Nie da się na przykład łatwo określić, co oznacza wartość 89931. Czy to kod pocztowy? Numer jakiegoś podzespołu? Nawet jeśli wiesz, że jest to numer identyfikacyjny klienta, to czy rzeczywiście jest on powiązany z Katherine Ehrlich? Tego się nie dowiemy, dopóki dane nie zostaną przetworzone. Po przetworzeniu danych tak, by nabrały konkretnego znaczenia i były zrozumiałe oraz przydatne w celach poglądowych, albo nadawały się do wykorzystania podczas dalszej pracy, dane te stają się informacjami. Informacje są dynamiczne w tym sensie, że ulegają nieustannym zmianom względem danych przechowywanych w bazie, a także w tym sensie, że można je przetwarzać i prezentować na nieskończoną liczbę sposobów. Otrzymane informacje możesz wyświetlić bezpośrednio jako rezultat wydania instrukcji SELECT, umieścić je w formularzu na ekranie komputera lub wydrukować w postaci raportu. Najważniejsza sprawa do zapamiętania to że dane należy przetworzyć w sposób umożliwiający pozyskanie z nich informacji mających określone znaczenie.

Rysunek 4.3 przedstawia dane z poprzedniego przykładu przekształcone w informacje wyświetlone na ekranie klienta. Ten rysunek ilustruje możliwość wykorzystania danych w taki sposób, że staną się one zrozumiałe dla każdego, kto je przegląda.

Informacja o kliencie			
Imię/Nazw.:	Katherine Ehrlich	Nr id.:	89931
Adres:	7402 Taxco Avenue	Status:	Aktywny
Miasto:	El Paso	Telefon:	555-9284
Stan:	TX	Kod poczt.:	79915
		Faks:	554-0099

Rysunek 4.3. Przykład danych przetworzonych na informacje

Przy pracy z instrukcjami SELECT poszczególne klauzule służą do przetwarzania *danych*, ale sama instrukcja zwraca *informacje*. Rozumiesz już, na czym to polega?

Jest jeszcze jedna kwestia, którą należy poruszyć. Otóż instrukcja SELECT zwykle zwraca jeden lub kilka wierszy informacji — dokładna ich liczba zależy od sposobu sformułowania tej instrukcji. Te wiersze łącznie są nazywane *zbiorem rezultatów* i właśnie takim pojęciem będziemy się posługiwać w dalszej części tej książki. Ta nazwa jest wyjątkowo trafna, ponieważ podczas korzystania z relacyjnej bazy danych zawsze pracuje się ze zbiorami danych. (Przypominamy, że model relacyjny w pewnym stopniu opiera się na teorii zbiorów). Informacje w zbiorze rezultatów można łatwo przeglądać, a w wielu przypadkach także modyfikować. Ponownie jednak wszystko to zależy od sposobu skonstruowania instrukcji SELECT.

Zabierzmy się zatem do pracy i zacznijmy używać instrukcji SELECT.

## Przekładanie żądania na SQL

Gdy chcesz pozyskać z bazy danych jakieś informacje, to takie żądanie zwykle ma formę pytania lub zdania implikującego pytanie. Żądanie można sformułować na przykład tak:

*W jakich miastach mieszkają nasi klienci?*

*Pokaż mi bieżącą listę pracowników wraz z ich numerami telefonów.*

*Jakiego rodzaju zajęcia obecnie oferujemy?*

*Podaj mi nazwiska ludzi z naszego zespołu i daty ich zatrudnienia.*

Kiedy już będziesz wiedział, o co chcesz zapytać, możesz nadać swojemu żądaniu bardziej oficjalną formę. Przekładu należy dokonać na podstawie poniższego wzoru:

Wybierz <obiekt> z <źródło>



Przedstawionego przed chwilą trzyetapowego procesu „tłumaczenia” można użyć w odniesieniu do dowolnego żądania, jakie zamierzasz przekazać do bazy danych. Co więcej, techniki tej używamy przez większą część tej książki i podczas nauki konstruowania tego rodzaju instrukcji zachęcamy Cię do posługiwania się nią. Z upływem czasu, gdy opanujesz już konstruowanie instrukcji SELECT, nauczysz się intuicyjnie łączyć wszystkie wymienione czynności w jedną operację.

Pamiętaj, że na początku nauki posługiwania się SQL będziesz pracował głównie z kolumnami i tabelami. Dobrze pokazuje to diagram składni przedstawiony na rysunku 4.4, na którym po klauzuli SELECT następuje tylko pozycja nazwa\_kolumny, zaś po klauzuli FROM — pozycja nazwa\_tabela. W następnym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób używać innych wyrażeń w ramach tych klauzul, by konstruować bardziej złożone instrukcje SELECT.

Zapewne zwróciłeś uwagę na to, że żądanie omówione w poprzednim przykładzie jest stosunkowo proste. Łatwo było przetłumaczyć je na instrukcję i określić nazwy kolumny i tabeli, które powinny w niej wystąpić. Ale co zrobić, jeśli żądanie nie jest tak proste do przetłumaczenia i trudno jest w nim zidentyfikować kolumny, które należy podać w instrukcji SELECT? Najprostsze wyjście polega na dopracowaniu i skonkretyzowaniu go. Na przykład żądanie w rodzaju *Wyświetl mi informacje o naszych klientach* można sprecyzować i sformułować tak: *Wyświetl nazwiska, miasta zamieszkania i numery telefonów wszystkich naszych klientów*. Jeśli doprecyzowanie żądania nie rozwiązuje problemu, nadal pozostają Ci dwa wyjścia. Pierwsze polega na sprawdzeniu, czy w tabeli podanej w klauzuli FROM instrukcji SELECT znajdują się jakieś kolumny, które pozwoliłyby na sprecyzowanie żądania i w ten sposób ułatwiły przekształcenie go na instrukcję. Druga opcja polega na uważniejszym przeanalizowaniu żądania pod kątem tego, czy jakieś zawarte w nim słowo lub fraza *implikują* konkretne nazwy kolumn. Możliwość zastosowania jednego lub obydwu tych wyjść zależy od samego żądania. Warto po prostu o nich pamiętać, gdy zetkniesz się z pytaniem, które trudno Ci będzie przełożyć na instrukcję. Przyjrzyjmy się przykładom zastosowania obydwu wymienionych technik i sposobowi ich zastosowania w typowej sytuacji.

Aby zilustrować pierwszą technikę, przypuśćmy, że chcesz przełożyć na instrukcję następujące żądanie:

*Potrzebuję imion, nazwisk i adresów wszystkich naszych pracowników.*

Pozornie to żądanie wygląda na bardzo proste. Ale jeśli uważnie mu się przyjrzyysz, dostrzeżesz jeden drobny problem: choć da się na jego podstawie określić nazwę docelowej tabeli (Pracownicy), to nic w tym żądaniu nie wskazuje na kolumny, jakie należy w tej instrukcji uwzględnić. Choć w żądaniu pojawiają się słowa takie jak *nazwiska* i *adresy*, są to pojęcia dość ogólne. Ten problem można rozwiązać poprzez zapoznanie się ze zidentyfikowaną przed chwilą tabelą i określenie, czy zawiera ona jakieś kolumny, które można byłoby podstawić pod niejednoznaczne określenia. Jeśli tak, użyj nazw tych kolumn w docelowej instrukcji. (Jeżeli pomoże Ci to w lepszym wyobrażeniu sobie instrukcji, to w przetłumaczonym żądaniu możesz użyć uogólnionych nazw kolumn, pamiętaj jedynie, że w docelowej składni SQL będziesz musiał zastosować te prawdziwe). W tym przypadku w tabeli Pracownicy pokazanej na rysunku 4.5 należy poszukać takich nazw kolumn, którymi można byłoby zastąpić słowa „imiona”, „nazwiska” i „adresy”.

Pracownicy	
IDPracownika	KG
ImiePracownika	
NazwiskoPracownika	
AdresPracownika	
MiastoPracownika	
StanZamPracownika	
KodPocztowyPracownika	
NumKierunkPracownika	
TelefonPracownika	

Rysunek 4.5. Struktura tabeli Pracownicy

Aby w pełni zrealizować zapytanie dotyczące „imion, nazwisk i adresów”, trzeba użyć sześciu kolumn z podanej tabeli. Kolumny ImiePracownika i NazwiskoPracownika rozwiążą kwestię „imion i nazwisk”, zaś AdresPracownika, MiastoPracownika, StanZamPracownika i KodPocztowyPracownika spełnią wymagania związane z podaniem „adresów”. Teraz można zastosować opisany wcześniej proces tłumaczenia zapytania, które dla ułatwienia powtórzymy raz jeszcze. (W przetłumaczonym zapytaniu użyjemy ogólnych nazw kolumn, a w instrukcji SQL — już tych prawdziwych).

*Potrzebuję imion, nazwisk i adresów wszystkich naszych pracowników.*

Tłumaczenie	Wybierz imię, nazwisko, adres, miasto, stan oraz kod pocztowy z tabeli Pracownicy
Porządkowanie	Wybierz imię, nazwisko, adres, miasto, stan, <del>oraz</del> kod pocztowy z tabeli Pracownicy
SQL	SELECT ImiePracownika, NazwiskoPracownika, AdresPracownika, MiastoPracownika, StanZamPracownika, KodPocztowyPracownika FROM Pracownicy

**Uwaga.** Powyższy przykład przystępnie ilustruje możliwość zastosowania kilku kolumn w klauzuli SELECT. Możliwość tę omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Kolejny przykład ilustruje drugą z wymienionych wcześniej metod, która polega na sprawdzeniu, czy jakieś słowa w zapytaniu implikują nazwy kolumn. Przypuśćmy, że chcemy poddać tłumaczeniu następujące zapytanie:

*Jakiego rodzaju zajęcia obecnie oferujemy?*

Na pierwszy rzut oka przetłumaczenie tego zapytania na instrukcję wydaje się trudne. W zapytaniu nie padają nazwy kolumn, a skoro nie mamy żadnego obiektu do wybrania, to nie możemy skonstruować kompletnej instrukcji. Co zrobić w takiej sytuacji? Przyjrzyj

się każdemu słowu w żądaniu i zastanów się, czy któreś z nich *implikuje* nazwę kolumny w tabeli Zajecia. Zanim przystąpisz do dalszego czytania, poświęć chwilę na przemyślenie tego żądania. Czy dostrzegasz takie słowo?

W tym przypadku słowem mogącym sugerować nazwę kolumny w tabeli Zajecia jest „rodzaj”. Dlaczego? Ponieważ przy założeniu, że mamy do czynienia z bazą danych szkoły lub uczelni, rodzaj zajęć można zinterpretować jako „przedmiot” lub „dziedzina”. Jeśli w tabeli Zajecia istnieje kolumna o nazwie Przedmiot, to znaczy, że właśnie tej kolumny potrzebujesz, by skompletować przekład żądania, a w rezultacie otrzymać instrukcję SELECT. Przypuśćmy, że w tabeli Zajecia rzeczywiście istnieje kolumna o nazwie Przedmiot, i na tej podstawie ponownie przeprowadźmy opisany wcześniej trzyetapowy proces translacji.

*Jakiego rodzaju zajęcia obecnie oferujemy?*

Tłumaczenie	Wybierz przedmiot z tabeli zajęcia
Porządkowanie	Wybierz przedmiot z <del>tabeli</del> zajęcia
SQL	SELECT Przedmiot FROM Zajecia

Jak wynika z tego przykładu, omawiana technika polega na umiejętnym wyszukiwaniu synonimów, którymi można zastąpić określone słowa lub frazy w żądaniu. Jeśli znajdziesz słowo albo frazę, które mogą sugerować nazwę kolumny, spróbuj zastąpić je synonimem. Może się okazać, że trafnie dobrany synonim rzeczywiście będzie pasował do jednej z kolumn w bazie danych. Jeżeli pierwszy synonim, jaki przyjdzie Ci do głowy, nie zadziała — wypróbuj inny. Kontynuuj ten proces, aż znajdziesz synonim pasujący do jednej z kolumn bądź do chwili, gdy uznasz, że ani oryginalnego określenia, ani żadnego z określeń bliskoznacznych nie da się dopasować do kolumn w tabeli.

**Uwaga.** Jeśli nie zostało podane inaczej, nazwy kolumn i tabel użyte w składni SQL instrukcji zostały zaczerpnięte z przykładowych baz danych, przedstawionych w dodatku B „Schematy przykładowych baz danych”. Ta zasada dotyczy wszystkich przykładów w dalszej części książki (z niewielkimi odstępstwami związanymi z koniecznością dopasowania poziomu skomplikowania zapytań do bieżącego etapu nauki).

## Rozszerzanie zakresu działań

Za pomocą instrukcji SELECT można odwołać się do kilku kolumn równie łatwo jak do jednej. Wystarczy wymienić żądane kolumny po klauzuli SELECT, rozdzielając ich nazwy przecinkami. Na diagramie składni pokazanym na rysunku 4.6 możliwość użycia kilku kolumn została pokazana w postaci linii biegnącej od prawej do lewej strony, pod napisem *nazwa\_kolumny*. Przecinek pośrodku linii oznacza, że przed wpisaniem nazwy kolejnej kolumny, do której chcesz się odwołać za pomocą klauzuli SELECT, należy wstawić przecinek.



Rysunek 4.6. Składnia klauzuli SELECT umożliwiająca odwołanie się do wielu kolumn

Możliwość podania wielu kolumn w instrukcji SELECT umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania takie jak poniższe:

*Zrób aktualną listę pracowników wraz z ich numerami telefonów.*

Tłumaczenie	Wybierz nazwisko, imię oraz numer telefonu wszystkich naszych pracowników z tabeli Pracownicy
Porządkowanie	Wybierz nazwisko, imię, <del>oraz numer telefonu wszystkich naszych pracowników z tabeli Pracownicy</del>
SQL	SELECT NazwiskoPracownika, ImiePracownika, TelefonPracownika FROM Pracownicy

*Jak nazywają się i ile kosztują produkty, które sprzedajemy, i do jakiej kategorii należy każdy z nich?*

Tłumaczenie	Wybierz nazwę, cenę oraz kategorię wszystkich produktów z tabeli Produkty
Porządkowanie	Wybierz nazwę, cenę, <del>oraz kategorię wszystkich produktów z tabeli Produkty</del>
SQL	SELECT NazwaProduktu, CenaDetaliczna, Kategoria FROM Produkty

Odwołanie się do kilku kolumn w instrukcji SELECT ma tę zaletę, że umożliwia wyświetlenie większego spektrum informacji. Nawiasem mówiąc, kolejność kolumn w klauzuli SELECT nie jest istotna — można wymienić je w dowolnym porządku. To zaś umożliwia wyświetlenie tych samych informacji na różne sposoby.

Przypuśćmy, że masz do dyspozycji tabelę pokazaną na rysunku 4.7 i zostałeś poproszony o skonstruowanie podanego niżej zapytania do bazy danych:

Przedmioty	
IDPrzedmiotu	KG
IDDziedziny	KO
KodPrzedmiotu	
NazwaPrzedmiotu	
OpisPrzedmiotu	

Rysunek 4.7. Struktura tabeli Przedmioty

*Podaj listę przedmiotów, dziedzinę, do której należy każdy z nich, oraz przypisane im numery kodowe w naszym katalogu. Chciałbym, aby zestawienie rozpoczynało się od przedmiotu, po nim następowała dziedzina, a na końcu kod.*

To żądanie także można przekształcić na odpowiednią instrukcję SELECT, pomimo że zgłaszająca je osoba życzy sobie ustawienia kolumn w określonym porządku. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy podać nazwy kolumn w oczekiwanej kolejności przy tłumaczeniu żądania na instrukcję. Oto jak powinien wyglądać proces translacji wspomnianego żądania na instrukcję SELECT:

<b>Słowniczek</b>	Pola kluczy często są nazywane z użyciem przedrostka ID, od określenia <i>identyfikator</i> . W dalszej części książki w celu skrócenia zapytań skrót ID będzie coraz częściej stosowany już na etapie tłumaczenia.
-------------------	---


Tłumaczenie	Wybierz przedmiot, identyfikator dziedziny oraz kod przedmiotu z tabeli Przedmioty
Porządkowanie	Wybierz przedmiot, <del>identyfikator</del> ID dziedziny, <del>oraz</del> kod przedmiotu z <del>tabeli</del> Przedmioty
SQL	SELECT NazwaPrzedmiotu, IDDziedziny, KodPrzedmiotu FROM Przedmioty

## Zastosowanie skrótu umożliwiającego odwołanie do wszystkich kolumn

Liczba kolumn w klauzuli SELECT nie jest w żaden sposób ograniczona — w praktyce można w ten sposób odwołać się nawet do wszystkich kolumn z docelowej tabeli. Poniższy przykład pokazuje instrukcję SELECT, której można użyć w celu odwołania się do wszystkich kolumn z tabeli Przedmioty, pokazanej na rysunku 4.7.

SQL	SELECT IDPrzedmiotu, IDDziedziny, KodPrzedmiotu, NazwaPrzedmiotu, OpisPrzedmiotu FROM Przedmioty
-----	---

Jeśli źródłowa tabela zawiera wiele kolumn, to wymienienie ich wszystkich w powyższy sposób wymaga mnóstwa pisania! Na szczęście standard SQL uwzględnia skrót w postaci gwiazdki (asterysku), umożliwiający zdecydowane „odchudzenie” takiej instrukcji. Diagram składni pokazany na rysunku 4.8 ilustruje możliwość użycia gwiazdki jako alternatywy dla listy kolumn po klauzuli SELECT.



Rysunek 4.8. Składnia z uproszeniem w postaci gwiazdki



Jeśli chcesz odwołać się do wszystkich kolumn w tabeli źródłowej podanej w klauzuli FROM, wystarczy, że umieścisz gwiazdkę od razu po klauzuli SELECT. Na przykład poprzednia instrukcja SELECT zapisana z użyciem gwiazdki wygląda następująco:

```
SQL          SELECT * FROM Przedmioty
```


Ta postać instrukcji wymaga zdecydowanie mniej pisania! Konstruowanie instrukcji SELECT w opisany sposób wiąże się jednak z pewną kwestią: otóż gwiazdka odpowiada wszystkim kolumnom *aktualnie* znajdującym się w tabeli źródłowej, co oznacza, że dodanie lub usunięcie kolumn w tej tabeli będzie miało wpływ na zbiór rezultatów otrzymany przy użyciu instrukcji SELECT. (Co ciekawe, w standardzie SQL zostało powiedziane, że dodanie albo usunięcie kolumn *nie powinno* mieć wpływu na zbiór rezultatów). Kwestia ta jest jednak istotna tylko wtedy, gdy zależy Ci, by w zbiorze rezultatów za każdym razem były uwzględnione dokładnie te same kolumny. W przypadku użycia instrukcji SELECT z gwiazdką system bazodanowy nie ostrzeże Cię, jeśli jakieś kolumny zostały usunięte z tabeli źródłowej, ale ostrzeżenie takie pojawi się w przypadku, gdy nie uda mu się znaleźć kolumny, do której odwołałeś się *w sposób jawny*. Choć akurat dla naszych celów nie ma to żadnego znaczenia, to kwestia ta stanie się znacznie bardziej istotna, jeśli zagłębisz się w świat programowania z użyciem SQL. My wychodzimy z następującego założenia: gwiazdki należy używać tylko w przypadku „roboczych” zapytań, aby wyświetlić komplet informacji z danej tabeli. W przeciwnym razie lepiej wymienić w zapytaniu wszystkie potrzebne kolumny. Takie zapytanie zwróci dokładnie te same informacje, na których Ci zależy, ale będzie bardziej czytywiste.

Podane dotychczas przykłady opierają się na prostych żądaniach wymagających odwołania się do kolumn z tylko jednej tabeli. W części III nauczysz się konstruować bardziej skomplikowane zapytania, wymagające sięgnięcia do kolumn z kilku tabel.

## Eliminowanie powtarzających się wierszy

Podczas pracy z instrukcjami SELECT bez wątpienia będziesz miał do czynienia ze zbiorami rezultatów, w których niektóre wiersze będą się powtarzały. Otrzymanie takiego zbioru rezultatów nie jest powodem do niepokoju. Aby wyeliminować ze zbioru rezultatów wszelkie powtarzające się wiersze, wystarczy użyć w instrukcji SELECT słowa kluczowego DISTINCT. Rysunek 4.9 przedstawia diagram składni dla słowa kluczowego DISTINCT.

Jak widać na diagramie, DISTINCT jest opcjonalnym słowem kluczowym, poprzedzającym listę kolumn w klauzuli SELECT. Użycie słowa kluczowego DISTINCT oznacza, że oczekujemy od systemu baz danych potraktowania wartości wszystkich wybranych kolumn w danym wierszu *jako całości* i na tej podstawie wyeliminowania powtarzających się wierszy. Pozostałe, unikatowe wiersze są następnie umieszczane w zbiorze rezultatów. Poniższy przykład pokazuje różnicę wynikającą z zastosowania słowa kluczowego DISTINCT w określonych okolicznościach.

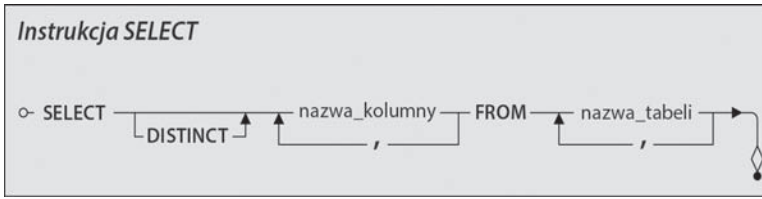

Rysunek 4.9. Składnia słowa kluczowego DISTINCT

Przypuśćmy, że chcesz przekazać do bazy danych następujące żądanie:

*Z jakich miast pochodzą członkowie naszej ligi kręglarskiej?*

Problem wydaje się prosty, poddajesz go więc operacji tłumaczenia.

Tłumaczenie      Wybierz miasto z tabeli kręglarze

Porządkowanie    Wybierz miasto z ~~tabeli~~ kręglarze

SQL                SELECT Miasto FROM Kreglarze

Problem polega na tym, że w zbiorze rezultatów dla takiej instrukcji SELECT pojawią się *wszystkie wystąpienia* każdej nazwy miasta znajdującej się w tabeli Kreglarze. Na przykład jeśli 20 graczy pochodzi z Bellevue, 7 z Kent, a 14 z Seattle, to w zbiorze rezultatów 20 razy pojawi się słowo Bellevue, 7 razy słowo Kent i 14 razy słowo Seattle. Bezsprzecznie wszystkie te nadmiarowe informacje są niepotrzebne. Wystarczy wyświetlić *jedno* wystąpienie każdej nazwy miasta znajdującej się w tabeli Kreglarze. Ten problem można rozwiązać dzięki zastosowaniu w instrukcji SELECT słowa kluczowego DISTINCT, które wyeliminuje nadmiarowe informacje.

Poddajmy to żądanie ponownemu procesowi tłumaczenia, ale tym razem z użyciem słowa kluczowego DISTINCT. Zwróć uwagę, że słowo to pojawia się już na etapie tłumaczenia i pozostaje po uporządkowaniu zapytania.

<b>Słowniczek</b>	jednokrotnie — DISTINCT
-------------------	-------------------------

Tłumaczenie      Wybierz jednokrotnie miasto z tabeli kręglarze

Porządkowanie    Wybierz jednokrotnie miasto z ~~tabeli~~ kręglarze

SQL                SELECT DISTINCT Miasto FROM Kreglarze

Zbiór rezultatów dla tej instrukcji SELECT będzie zawierał dokładnie to, czego oczekujesz — czyli po jednym wystąpieniu nazwy każdego miasta z tabeli Kreglarze.

Słowa kluczowego DISTINCT można użyć także w odniesieniu do wielu kolumn. Zmodyfikujmy poprzedni przykład tak, by odczytać z tabeli Kreglarze nie tylko miasto, ale też stan. Nowa instrukcja SELECT wygląda teraz następująco:

SELECT DISTINCT Miasto, Stan FROM Kreglarze

Ta instrukcja SELECT zwróci zbiór rezultatów zawierający unikatowe rekordy i uwzględni różnice między miastami o tych samych nazwach, ale znajdującymi się w różnych stanach USA. Jako odrębne zostaną potraktowane na przykład rezultaty „Portland, ME” i „Portland, OR”, a także „Hollywood, CA” i „Hollywood, FL”. Warto wiedzieć, że większość systemów baz danych sortuje rezultaty zgodnie z kolejnością kolumn, podane wyżej wartości będą więc posortowane następująco: „Hollywood, CA”, „Hollywood, FL”, „Portland, ME”, „Portland, OR”. Standard SQL nie przewiduje jednak sortowania rezultatów w taki sposób. Jeśli chcesz mieć pewność co do kolejności sortowania, zapoznaj się z działaniem klauzuli ORDER BY, opisaną w następnej części tego rozdziału.

Słowo kluczowe DISTINCT we właściwych okolicznościach jest bardzo przydatnym narzędziem. Powinieneś jednak stosować je tylko wtedy, gdy chcesz, aby wartości w zbiorze rezultatów się nie powtarzały.

**Ostrzeżenie.** W systemach baz danych wyposażonych w interfejs graficzny zwykle można zażyczyć sobie, by zbiór rezultatów zapytania został wyświetlony w postaci siatki wierszy i kolumn, której zawartość można aktualizować. W kolumnie albo wierszu można wpisać nową wartość, a system zaktualizuje wartość źródłową z danej tabeli. (Tak naprawdę system baz danych wykonuje wówczas „za kulisami” zapytanie typu UPDATE, o którym przeczytasz w rozdziale 15. „Aktualizowanie zbiorów danych”).


Jeśli jednak w zapytaniu zostanie zawarte słowo kluczowe DISTINCT, to we wszystkich systemach baz danych, z którymi mieliśmy do czynienia, zwróconego zbioru wartości nie będzie można aktualizować w opisany sposób. Aby możliwa była zmiana wartości w danej kolumnie i wierszu, system bazodanowy musi jednoznacznie zidentyfikować kolumnę i wiersz, w których chcesz wprowadzić zmiany. Tymczasem w przypadku użycia słowa DISTINCT wartości wyświetlane w poszczególnych wierszach są rezultatem przetworzenia na przykład dziesiątków powtarzających się wierszy. Jeśli spróbujesz zaktualizować jedną z kolumn, baza danych nie będzie wiedziała, którego wiersza ma dotyczyć zmiana. System nie wie też, czy przypadkiem nie chciałeś w ten sposób zmienić wszystkich wierszy, w których dana wartość się powtarza.

## Sortowanie informacji

Na początku tego rozdziału napisaliśmy, że operację SELECT można podzielić na trzy mniejsze: instrukcję SELECT, wyrażenie SELECT oraz zapytanie SELECT. Stwierdziłmy też, że wymienione operacje można łączyć na różne sposoby, aby móc realizować złożone żądania. Operacje te należy połączyć także w celu posortowania wierszy w zbiorze rezultatów.

Z definicji wiersze w zbiorze rezultatów zwróconym przez instrukcję SELECT są nieuporządkowane. Kolejność, w jakiej zostaną wyświetlone, zwykle odpowiada

ich fizycznemu położeniu w tabeli. (Konkretna sekwencja wierszy często jest generowana dynamicznie, w zależności od tego, jaką sekwencję system baz danych uzna za najbardziej efektywną z perspektywy Twojego zapytania). Jedyny sposób na posortowanie zbioru rezultatów polega na umieszczeniu instrukcji SELECT w zapytaniu SELECT, tak jak ilustruje to rysunek 4.10. Zapytanie SELECT z instrukcją SELECT definiujemy przy użyciu klauzuli ORDER BY. Klauzula ORDER BY zapytania SELECT umożliwia określenie kolejności wierszy w otrzymanym zbiorze rezultatów. W kolejnych rozdziałach przeczytasz o tym, że instrukcję SELECT można zawrzeć w innej instrukcji SELECT albo w wyrażeniu SELECT w celu uzyskania odpowiedzi na bardzo złożone żądania. Jednak zapytanie SELECT można uznać za „najwyższy poziom” omawianej operacji — nie da się go zagnieździć w innych konstrukcjach.

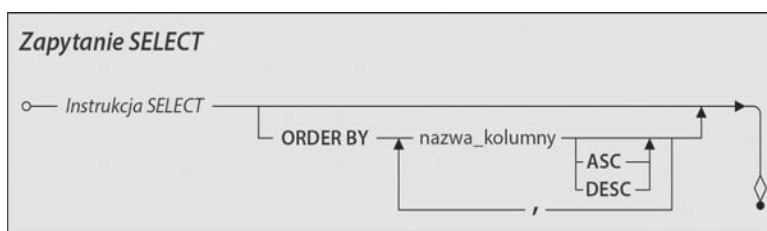

Rysunek 4.10. Diagram składni zapytania SELECT

**Uwaga.** W całej książce posługujemy się tymi samymi pojęciami, które definiuje standard SQL bądź które są powszechnie wykorzystywane w większości systemów baz danych. Starsze wersje standardu SQL definiowały klauzulę ORDER BY jako element *wskaznika* (ang. *cursor*; obiektu definiowanego wewnątrz aplikacji), element *tablicy* (listy wartości tworzących logiczną tabelę, taką jak rezultat *podzapytań*, omówionych w rozdziale 11. „Podzapytania”) bądź jako element *podzapytania skalarnego* (podzapytania zwracającego tylko jedną wartość). Dogłębne omówienie wskaźników i tablic wykracza poza ramy tej książki.

Ponieważ niemal wszystkie implementacje SQL umożliwiają umieszczenie klauzuli ORDER BY na końcu instrukcji SELECT, którą można zapisać w postaci widoku, postanowiliśmy stworzyć pojęcie *zapytanie SELECT*, które opisywałoby ten rodzaj instrukcji. To określenie umożliwiło nam też omówienie koncepcji sortowania wyników zapytania w celu wyświetlenia rezultatów online lub użycia ich w raporcie. Najnowsza norma SQL z roku 2011 definiuje pojęcie *<specyfikacja zapytania>* (ang. *<query specification>*) odpowiadające naszej *instrukcji SELECT* oraz pojęcie *<wyrażenie zapytania>* (ang. *<query expression>*) odpowiadające konstrukcji, którą my nazwaliśmy *zapytaniem SELECT*. W tym jednym przypadku pozwoliliśmy sobie odbiec od nazewnictwa określonego w standardzie i zastosowaliśmy naszą terminologię.

Klauzula `ORDER BY` umożliwia posortowanie zbioru rezultatów danej instrukcji `SELECT` na podstawie jednej kolumny lub większej ich liczby, a także pozwala na określenie kolejności sortowania dla każdej z tych kolumn: rosnącej albo malejącej. Jedyne kolumny, jakich można użyć w klauzuli `ORDER BY`, to te, które zostały wymienione w klauzuli `SELECT`. (Choć wymóg ten jest określony w standardzie SQL, to w niektórych implementacjach języka istnieje możliwość zignorowania go i użycia dowolnej kolumny z dowolnej tabeli wymienionej w klauzuli `FROM`. My jednak będziemy przestrzegać tego zalecenia we wszystkich przykładach podanych w książce). Jeśli w klauzuli `ORDER BY` wymienisz dwie lub więcej kolumn, rozdziel ich nazwy przecinkami. Zapytanie `SELECT` zwróci ostateczny zbiór rezultatów dopiero po zakończeniu sortowania.

**Uwaga.** Klauzula `ORDER BY` *nie ma wpływu* na fizyczną kolejność wierszy w tabeli. Jeśli zależy Ci na zmianie fizycznej kolejności wierszy, poszukaj odpowiedniej procedury w dokumentacji Twojego systemu baz danych.

## Zacznijmy od podstaw: kolejność sortowania

Zanim przyjrzymy się przykładom zastosowania zapytania `SELECT`, musimy napisać kilka słów na temat kolejności sortowania. Otóż to, jak klauzula `ORDER BY` sortuje informacje, jest uzależnione od sekwencji sortowania wykorzystywanej przez Twój program do obsługi baz danych. Sekwencja sortowania decyduje o kolejności wszystkich znaków zawartych w puli znaków dla bieżącego języka ustawionego w systemie operacyjnym. Sekwencja określa na przykład, czy małe litery będą miały pierwszeństwo przed wielkimi albo czy wielkość znaków w ogóle będzie miała jakiegokolwiek znaczenie. Sprawdź informacje na ten temat w dokumentacji systemu baz danych lub skonsultuj się z administratorem bazy danych, aby zapoznać się z domyślną sekwencją sortowania w Twojej bazie. Więcej informacji o sekwencjach sortowania znajdziesz w sekcji „Uwaga dotycząca porównywania ciągów znaków” w rozdziale 6.

## Przywołajmy wyniki do porządku

Dzięki zastosowaniu klauzuli `ORDER BY` informacje zaczerpnięte z bazy danych można wyświetlić w bardziej przemyślany sposób. Odnosi się to zarówno do prostych żądań, jak i tych skomplikowanych. Żądania możesz sformułować tak, by definiowały także sposób sortowania. Na przykład pytanie w rodzaju *Zajęcia o jakiej tematyce obecnie oferujemy?* można zadać następująco: *Podaj tematykę zajęć, jakie oferujemy, i wymień je w kolejności alfabetycznej.*

Zanim przystąpimy do pracy nad zapytaniami `SELECT`, musimy nieco zmodyfikować sposób tłumaczenia instrukcji. Będzie to polegało na dodaniu nowej sekcji na końcu przetłumaczonej instrukcji, uwzględniającej metodę sortowania określoną w żądaniu. Nowy szablon translacji żądania wygląda następująco:

Wybierz <obiekt> z <źródło> i uporządkuj według <kolumn(y)>

Jeśli żądanie będzie zawierało sformułowania takie jak „posortuj rezultaty według miasta”, „wyświetl je w kolejności chronologicznej” bądź „ułóż według nazwiska i imienia”, przyjrzyj się mu uważnie, aby określić, która kolumna albo kolumny będą konieczne w celu odpowiedniego posortowania wyników. Jest to o tyle proste, że większość ludzi naturalnie posługuje się podanymi sformułowaniami, a wybór kolumn, na podstawie których zostaną posortowane wyniki, zwykle jest oczywisty. Po zidentyfikowaniu właściwej kolumny albo kolumn zastąp ich nazwami określenie <kolumn(y)> w szablonie translacji. Przyjrzyjmy się prostemu żądaniu, aby się przekonać, jak to działa:

*Podaj tematykę zajęć, jakie oferujemy, i wymień je w kolejności alfabetycznej.*

<b>Słowniczek</b>	uporządkuj według — ORDER BY
-------------------	------------------------------

Tłumaczenie	Wybierz dziedzinę z tabeli zajęcia i uporządkuj według dziedziny
Porządkowanie	Wybierz dziedzinę z tabeli zajęcia i uporządkuj według dziedziny
SQL	<pre>SELECT Dziedzina FROM Zajecia ORDER BY Dziedzina</pre>

W tym przykładzie musimy założyć, że do sortowania trzeba użyć kolumny `Dziedzina`, ponieważ jest to jedyna kolumna podana w żądaniu. Musimy też przyjąć, że sortowanie powinno się odbyć w kolejności rosnącej, ponieważ nic nie wskazuje, by miało być inaczej. Jest to bezpieczne założenie. Zgodnie ze standardem SQL, jeśli kolejność sortowania nie zostanie jawnie określona, to baza powinna automatycznie przyjąć kolejność rosnącą. Jeśli chciałbyś wyrazić to oczekiwanie w sposób dosłowny, to po nazwie kolumny `Dziedzina` w klauzuli `ORDER BY` wstaw słowo `ASC`.

W poniższym, kolejnym żądaniu kolumna, według której ma się odbyć sortowanie, została jasno sprecyzowana:

*Wyświetl listę nazw dostawców uporządkowaną według numeru kodu pocztowego.*

Tłumaczenie	Wybierz nazwę dostawcy oraz kod pocztowy z tabeli dostawcy i uporządkuj je według kodu pocztowego
Porządkowanie	Wybierz nazwę dostawcy, oraz kod pocztowy z tabeli dostawcy i uporządkuj je według kodu pocztowego
SQL	<pre>SELECT NazwaDostawcy, KodPocztowyDostawcy FROM Dostawcy ORDER BY KodPocztowyDostawcy</pre>

Ludzie, którym zależy na posortowaniu informacji w kolejności malejącej, na ogół to po prostu podkreślają. W sytuacji, gdy będziesz potrzebował wyświetlić zbiór rezultatów w odwrotnej kolejności, wstaw słowo kluczowe `DESC` po nazwie odpowiedniej kolumny

w klauzuli ORDER BY. Na przykład tak należałoby zmodyfikować instrukcję SELECT z poprzedniego przykładu, aby wyświetlić informacje posortowane według kodu pocztowego w kolejności malejącej.

<b>Słowniczek</b>	malejąco — DESC rosnąco — ASC
-------------------	----------------------------------

```
SQL          SELECT NazwaDostawcy, KodPocztowyDostawcy
              FROM Dostawcy
              ORDER BY KodPocztowyDostawcy DESC
```

Następny przykład ilustruje bardziej złożone żądanie, wymagające sortowania względem kilku kolumn. Jedyna różnica między tym przykładem a dwoma poprzednimi polega na tym, że tym razem w klauzuli ORDER BY jest podana większa liczba kolumn. Zwróć uwagę, że nazwy kolumn są rozdzielone przecinkami, co jest zgodne z diagramem składni pokazanym wcześniej na rysunku 4.10.

*Wyświetl imiona i nazwiska pracowników, ich numery telefonów oraz identyfikatory i uporządkuj listę alfabetycznie według nazwiska i imienia.*

Tłumaczenie	Wybierz nazwisko, imię, numer telefonu oraz identyfikator pracownika z tabeli pracownicy i uporządkuj według nazwiska i imienia
Porządkowanie	Wybierz nazwisko, imię, numer telefonu, <del>oraz identyfikator</del> ID pracownika z <del>tabeli</del> pracownicy i uporządkuj według nazwiska, i imienia
SQL	<pre>SELECT NazwiskoPracownika, ImiePracownika, TelefonPracownika,        IDPracownika FROM Pracownicy ORDER BY NazwiskoPracownika, ImiePracownika</pre>

Jedną z interesujących rzeczy, jakie można zrobić z kolumnami w klauzuli ORDER BY, polega na określeniu różnego sposobu sortowania dla każdej z nich. W poprzednim przykładzie rezultaty można posortować malejąco według kolumny z nazwiskiem i rosnąco według kolumny z imieniem. Tak wyglądałaby instrukcja SELECT po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji.

```
SQL          SELECT NazwiskoPracownika, ImiePracownika, TelefonPracownika,
              IDPracownika
              FROM Pracownicy
              ORDER BY NazwiskoPracownika DESC, ImiePracownika ASC
```

Choć użycie słowa kluczowego ASC nie jest obowiązkowe, działanie instrukcji będzie bardziej czytelne, jeśli je uwzględni.

Poprzedni przykład może skłaniać do postawienia interesującego pytania: czy kolejność kolumn w klauzuli ORDER BY jest istotna? Odpowiedź brzmi „Tak!”. Kolejność ta jest istotna, ponieważ system baz danych przetwarza kolumny w klauzuli ORDER BY od strony lewej do prawej. Znaczenie właściwego uporządkowania kolumn rośnie wprost proporcjonalnie do ich liczby. Kolumny w klauzuli ORDER BY zawsze należy wymieniać w odpowiedniej kolejności, by rezultaty zostały prawidłowo posortowane.

**Uwaga.** Systemy baz danych firmy Microsoft (Microsoft Office, Access i Microsoft SQL Server) zawierają interesujące rozszerzenie, umożliwiające zażądanie tylko pewnego podzbioru wierszy uporządkowanych przez klauzulę ORDER BY. Można to zrobić za pomocą słowa kluczowego TOP w klauzuli SELECT. W ten sposób da się na przykład wyszukać pięć najdroższych produktów w bazie danych Zamówienia:

```
SELECT TOP 5 NazwaProduktu, CenaDetaliczna
FROM Produkty
ORDER BY CenaDetaliczna DESC
```

Baza danych posortuje wszystkie wiersze z tabeli Produkty malejąco względem ceny, a następnie zwróci tylko pięć pierwszych wierszy. Obydwa wymienione systemy baz danych umożliwiają ponadto określenie liczby zwracanych w ten sposób wierszy w postaci procentu całego zbioru wierszy. Za pomocą poniższego zapytania można na przykład wyświetlić 10% najdroższych produktów:

```
SELECT TOP 10 PERCENT NazwaProduktu, CenaDetaliczna
FROM Produkty
ORDER BY CenaDetaliczna DESC
```

Co więcej, jeśli w systemie SQL Server chcesz utworzyć widok z użyciem klauzuli ORDER BY, to musisz użyć słowa kluczowego TOP. Jeżeli chciałbyś, aby widok zawierał wszystkie wiersze, powinieneś zawrzeć w zapytaniu słowo kluczowe TOP 100 PERCENT. Z tego względu wszystkie widoki w przykładach dla systemu SQL Server, skonstruowane z użyciem klauzuli ORDER BY, zawierają też warunek TOP 100 PERCENT. Zapis ten jest wymagany w programie Microsoft Access.

## Zapisywanie pracy

Zapisuj instrukcje SELECT — każdy popularny program do obsługi baz danych umożliwia ich zapisywanie! Zapisywanie instrukcji pozwala uniknąć ponownego pisania ich za każdym razem, gdy chcesz skierować do bazy danych to samo pytanie. Podczas zapisywania instrukcji SELECT nadaj jej logiczną nazwę, która ułatwi Ci zapamiętanie, jakiego rodzaju informacje ona zwraca. A jeśli Twój system baz danych na to pozwala, stwórz zwięzły opis celu istnienia danej instrukcji. Taki opis docenisz zwłaszcza po dłuższym czasie nieużywania danej instrukcji SELECT, gdy będziesz chciał sobie przypomnieć, po co ją napisałeś.



Zapisane zapytanie SELECT w niektórych programach do obsługi baz danych jest nazywane po prostu zapytaniem, w innych zaś nosi nazwę widoku, funkcji albo procedury składowanej. Niezależnie od nazwy każdy program do obsługi baz danych umożliwia wykonywanie („uruchamianie”) zapisanych instrukcji i pracę z otrzymanym zbiorem rezultatów.

**Uwaga.** W dalszej części książki będziemy nazywać zapisaną instrukcję SELECT *zapytaniem*, a operację uruchamiania go — *wykonywaniem*.

Zasadniczo można wyróżnić dwie metody wykonywania zapytań. Pierwsza polega na zastosowaniu jakiegoś rodzaju interaktywnego narzędzia (na przykład polecenia na pasku narzędzi albo szablonu zapytania), zaś druga na uruchomieniu pewnego fragmentu kodu. Najczęściej będziesz używał pierwszej metody. Nad drugą nie musisz się szczególnie zastanawiać, dopóki nie zaczniesz używać wewnętrznego języka programowania Twojego systemu do obsługi baz danych. Naszym zadaniem jest nauczenie Cię tworzenia instrukcji SQL i posługiwania się nimi, zaś Twoim — opanowanie tworzenia, zapisywania i wykonywania ich w używanym przez Ciebie systemie baz danych.

## Przykładowe instrukcje

Po przedstawieniu podstawowych właściwości instrukcji SELECT i zapytania SELECT przyjrzyjmy się wybranym przykładom zastosowania tych operacji w różnych sytuacjach. Zostały one opracowane na podstawie wszystkich przykładowych baz danych i ilustrują użycie instrukcji SELECT, zapytania SELECT oraz dwóch opisanych wcześniej metod ułatwiających wybieranie kolumn przy tłumaczeniu instrukcji. W ramach każdego przykładu pod tabelą ze składnią SQL zamieściliśmy zbiory rezultatów, które powinny zostać zwrócone przez daną operację. Tytuły podane tuż nad zbiorem rezultatów pełnią dwojaką funkcję: identyfikują ten zbiór i są zarazem nazwą, jaką nadaliśmy instrukcji SQL w danym przykładzie.

Zastanawiasz się, po co nazywaliśmy poszczególne instrukcje SQL? Otóż dlatego, że je zapisaliśmy! Na tej samej zasadzie co instrukcje w poniższych przykładach nazwaliśmy i zapisaliśmy wszystkie instrukcje SQL, które pojawiają się w dalszej części książki. Każda z nich jest umieszczona w odpowiedniej bazie danych (zgodnie z opisem przykładu). Nazwy zapytań właściwych dla tego rozdziału poprzedziliśmy przedrostkiem „R04”. Jeśli chcesz pobrać przykłady na swój komputer, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi we „Wstępie”. W ten sposób będziesz mógł zobaczyć opisane instrukcje w działaniu, zanim zaczniesz pisać je samodzielnie.

**Uwaga.** Małe przypomnienie: wszystkie nazwy kolumn i tabel użyte w poniższych przykładach zostały zaczerpnięte z baz danych przedstawionych w dodatku B. Należy ponadto pamiętać, że w przypadku

dowolnych zapytań bez klauzuli ORDER BY kolejność zwróconych wierszy jest nieokreślona. W większości sytuacji kolejność wierszy zwróconych przez tego rodzaju zapytanie w dowolnym spośród przykładowych systemów baz danych (Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access albo MySQL) powinna być zgodna z kolejnością wierszy podaną w książce. Ale jeśli wypróbujesz przykładowe skrypty SQL w innym systemie baz danych, to o ile liczba zwróconych wierszy oraz zawarte w nich informacje powinny być identyczne, ich kolejność może być inna.

## Baza danych Zamówienia

*Podaj mi nazwy wszystkich naszych dostawców*

Tłumaczenie      Wybierz nazwę dostawcy z tabeli dostawcy  
 Porządkowanie    Wybierz nazwę dostawcy z tabeli dostawcy  
 SQL                SELECT NazwaDostawcy  
                       FROM Dostawcy

### R04\_nazwy\_dostawcow (10 wierszy)

NazwaDostawcy
Shinoman, Incorporated
Viscount
Nikoma of America
ProFormance
Kona, Incorporated
Big Sky Mountain Bikes
Dog Ear
Sun Sports Suppliers
Lone Star Bike Supply
Armadillo Brand

*Jakie są nazwy i ceny wszystkich produktów, jakie sprzedajemy?*

Tłumaczenie      Wybierz nazwę produktu oraz cenę z tabeli produkty  
 Porządkowanie    Wybierz nazwę produktu, oraz cenę z tabeli produkty  
 SQL                SELECT NazwaProduktu, CenaDetaliczna  
                       FROM Produkty

**R04\_lista\_cen\_produkow (40 wierszy)**

NazwaProduktu	CenaDetaliczna
Trek 9000 Mountain Bike	1 200,00 zł
Eagle FS-3 Mountain Bike	1 800,00 zł
Dog Ear Cyclecomputer	75,00 zł
Victoria Pro All Weather Tires	54,95 zł
Dog Ear Helmet Mount Mirrors	7,45 zł
Viscount Mountain Bike	635,00 zł
Viscount C-500 Wireless Bike Computer	49,00 zł
Kryptonite Advanced 2000 U-Lock	50,00 zł
Nikoma Lok-Tight U-Lock	33,00 zł
Viscount Microshell Helmet	36,00 zł
<< kolejne wiersze >>	

Z jakich stanów pochodzą nasi klienci?

Tłumaczenie	Wybierz jednokrotnie stany z tabeli klienci
Porządkowanie	Wybierz jednokrotnie stany z tabeli klienci
SQL	<pre>SELECT DISTINCT StanZamKlienta FROM Klienci</pre>

**R04\_stan\_zamieszkania\_klientow (4 wiersze)**

StanZamKlienta
CA
OR
TX
WA

**Baza danych Agencja artystyczna**

Podaj wszystkich wykonawców oraz miasta, w których znajduje się ich siedziba, i posortuj rezultaty rosnąco według miasta i nazwy wykonawcy.

Tłumaczenie	Wybierz miasto oraz nazwę wykonawcy z tabeli wykonawcy i uporządkuj według miasta i nazwy wykonawcy
Porządkowanie	Wybierz miasto, oraz nazwę wykonawcy z tabeli wykonawcy i uporządkuj według miasta, i nazwy wykonawcy
SQL	<pre>SELECT MiastoWykonawcy, NazwaScenicznaWykonawcy FROM Wykonawcy ORDER BY MiastoWykonawcy ASC, NazwaScenicznaWykonawcy ASC</pre>

**R04\_siedziby\_wykonawcow (13 wierszy)**

MiastoWykonawcy	NazwaScenicznaWykonawcy
Auburn	Caroline Coie Cuartet
Auburn	Topazz
Bellevue	Jazz Persuasion
Bellevue	Jim Glynn
Bellevue	Susan McLain
Redmond	Carol Peacock Trio
Redmond	JV & the Deep Six
Seattle	Coldwater Cattle Company
Seattle	Country Feeling
Seattle	Julia Schnebly
<< kolejne wiersze >>	

*Podaj mi daty występów, ale tak, żeby się nie powtarzały; liczba występów odbywających się jednego dnia jest dla mnie nieistotna.*

Tłumaczenie    Wybierz jednokrotnie dni rozpoczęcia występów z tabeli występy

Porządkowanie    Wybierz jednokrotnie dni rozpoczęcia występów z tabeli występy

SQL    `SELECT DISTINCT DzieńRozpoczenia`  
`FROM Występy`

**R04\_daty\_impres (64 wiersze)**

DzieńRozpoczenia
2012-09-01
2012-09-10
2012-09-11
2012-09-15
2012-09-17
2012-09-18
2012-09-24
2012-09-29
2012-09-30
2012-10-01
<< kolejne wiersze >>

## Baza danych Grafik uczelni

Czy możemy otrzymać kompletną informację o zajęciach?

Tłumaczenie Wybierz wszystkie kolumny z tabeli zajęcia  
 Porządkowanie Wybierz wszystkie kolumny \* z tabeli zajęcia  
 SQL  
 SELECT \*  
 FROM Zajecia

### R04\_informacja\_o\_zajeciach (132 wiersze)

IDZajec	IDPrzedmiotu	IDSali	Punkty- Edukacyjne	Data- Rozpoczenia	Godzina- Rozpoczenia	Czas- Trwania	<< inne kolumny >>
1000	11	1231	5	2013-9-10	10:00	50	...
1002	12	1619	4	2013-9-9	15:30	110	...
1004	13	1627	4	2013-9-9	08:00	50	...
1006	13	1627	4	2013-9-9	09:00	110	...
1012	14	1627	4	2013-9-9	13:00	170	...
1020	15	3404	4	2013-9-9	13:00	110	...
1030	16	1231	5	2013-9-9	11:00	50	...
1031	16	1231	5	2013-9-9	14:00	50	...
1156	37	3443	5	2013-9-9	16:00	50	...
1162	37	3443	5	2013-9-9	09:00	80	...
<< kolejne wiersze >>							

Podaj mi listę budynków kampusu oraz liczbę pięter w każdym budynku. Posortuj listę według budynków, rosnąco.

Tłumaczenie Wybierz nazwę budynku oraz liczbę kondygnacji z tabeli budynki i uporządkuj je według nazwy budynku  
 Porządkowanie Wybierz nazwę budynku, oraz liczbę kondygnacji z tabeli budynki i uporządkuj je według nazwy budynku  
 SQL  
 SELECT NazwaBudynku, LiczbaKondygnacji  
 FROM Budynki  
 ORDER BY NazwaBudynku ASC

### R04\_lista\_budynkow (6 wierszy)

NazwaBudynku	LiczbaKondygnacji
Biblioteka	2
Budynek główny	3

NazwaBudynku	LiczbaKondygnacji
Centrum dydaktyczne	3
Inżynieria	2
Laboratoria	3
Kompleks sportowy	1

## Baza danych Liga kręglarska

*Gdzie odbywają się nasze turnieje?*

Tłumaczenie    Wybierz jednokrotnie nazwy lokalizacji turniejów z tabeli turnieje

Porządkowanie    Wybierz jednokrotnie nazwy lokalizacje turniejów z tabeli turnieje

SQL    

```
SELECT DISTINCT LokalizacjaTurnieju
FROM Turnieje
```

### R04\_lokalizacje\_turniejow (7 wierszy)

LokalizacjaTurnieju
Acapulco Lanes
Bolero Lanes
Imperial Lanes
Red Rooster Lanes
Sports World Lanes
Thunderbird Lanes
Totem Lanes

*Zrób listę wszystkich dat i lokalizacji turniejów. Chciałbym, żeby daty były uporządkowane malejąco, a miejsca w kolejności alfabetycznej.*

Tłumaczenie    Wybierz daty turniejów oraz lokalizacje turniejów z tabeli turnieje i uporządkuj je według daty malejąco i według lokalizacji rosnąco

Porządkowanie    Wybierz daty turniejów, oraz lokalizacje turniejów z tabeli turnieje i uporządkuj je według daty malejąco, i według lokalizacji rosnąco

SQL    

```
SELECT DataTurnieju, LokalizacjaTurnieju
FROM Turnieje
ORDER BY DataTurnieju DESC, LokalizacjaTurnieju ASC
```

### R04\_daty\_i\_miejsca\_turniejow (20 wierszy)

DataTurnieju	LokalizacjaTurnieju
2013-08-16	Totem Lanes

DataTurnieju	LokalizacjaTurnieju
2013-08-09	Imperial Lanes
2013-08-02	Sports World Lanes
2013-07-26	Bolero Lanes
2013-07-19	Thunderbird Lanes
2013-07-12	Red Rooster Lanes
2012-12-04	Acapulco Lanes
2012-11-27	Totem Lanes
2012-11-20	Sports World Lanes
2012-11-13	Imperial Lanes
<< kolejne wiersze >>	

## Baza danych Przepisy

Jakie mamy kategorie przepisów i jak nazywają się przepisy znajdujące się w każdej z kategorii? Czy można posortować te informacje według kategorii i nazwy przepisu?

Tłumaczenie	Wybierz identyfikatory kategorii przepisów oraz nazwy przepisów z tabeli przepisy i uporządkuj je według identyfikatora kategorii i nazwy przepisu
Porządkowanie	Wybierz identyfikatory ID kategorii przepisów, oraz nazwy przepisów z tabeli przepisy i uporządkuj je według identyfikatora ID kategorii, i nazwy przepisu
SQL	<pre>SELECT IDKategoriiPrzepisu, NazwaPrzepisu FROM Przepisy ORDER BY IDKategoriiPrzepisu ASC, NazwaPrzepisu ASC</pre>

### R04\_kategorie\_i\_nazwy\_przepisow (15 wierszy)

IDKategoriiPrzepisu	NazwaPrzepisu
1	Filety z łososia w pergaminie
1	Gulasz irlandzki
1	Makaron fettuccine Alfredo
1	Pollo z kurczakiem
1	Ryba à la Veracruz
1	Stek wołowy
1	Tourtière (francusko-kanadyjski placek z wieprzowiną)
2	Fasolka z czosnkiem
2	Szparagi

IDKategoriiPrzepisu	NazwaPrzepisu
3	Pudding Yorkshire
<< kolejne wiersze >>	

Wyświetl listę unikatowych identyfikatorów kategorii przepisów z tabeli przepisy.

Tłumaczenie	Wybierz jednokrotnie identyfikatory kategorii przepisów z tabeli przepisy
Porządkowanie	Wybierz jednokrotnie identyfikatory ID kategorii przepisów z tabeli przepisy
SQL	<pre>SELECT DISTINCT IDKategoriiPrzepisu FROM Przepisy</pre>

#### R04\_identyfikatory\_kategorii\_przepisow (6 wierszy)

IDKategoriiPrzepisu
1
2
3
4
5
6

## Podsumowanie

W tym rozdziale opisaliśmy operację SELECT. Dowiedziałeś się, że jest to jedna z czterech operacji w SQL umożliwiających przetwarzanie danych. (Pozostałe to UPDATE, INSERT oraz DELETE, omówione w części V). Napisałeś też, że operacja SELECT może zostać podzielona na trzy mniejsze: instrukcję SELECT, wyrażenie SELECT i zapytanie SELECT.

Następnie skupiliśmy się na instrukcji SELECT i przedstawiliśmy klauzule, które wchodziły w jej skład. Zazaczyliśmy, że klauzule SELECT oraz FROM są podstawowymi klauzulami umożliwiającymi pozyskiwanie informacji z bazy danych, zaś pozostałe — WHERE, GROUP BY i HAVING — służą do warunkowego przetwarzania i filtrowania informacji zwróconych przez klauzulę SELECT.

Przeprowadziliśmy też krótką analizę poświęconą różnicy między danymi a informacjami. Dowiedziałeś się, że wartości przechowywane w bazie to dane, zaś informacje są danymi, które zostały przetworzone w sposób nadający im szczególne znaczenie z perspektywy oglądającej je osoby. Wiesz już też, że wiersze informacji zwracane przez instrukcję SELECT noszą nazwę zbioru rezultatów.

Pozyskiwanie rezultatów było tematem kolejnych rozważań, które zaczęliśmy od przedstawienia podstawowej formy instrukcji SELECT. Dowiedziałeś się, jak skonstruować



prawidłową instrukcję SELECT przy użyciu trzyetapowej metody, kończącej się przekształceniem źródłowego żądania na instrukcję zgodną ze składnią SQL. Wiesz już, że w klauzuli SELECT możesz użyć dwóch lub większej liczby kolumn, aby rozszerzyć zakres informacji pozyskiwanych z bazy danych. Tę część rozdziału zakończyliśmy krótkim omówieniem słowa kluczowego DISTINCT, które umożliwia wyeliminowanie powtarzających się wierszy ze zbioru rezultatów.

Następnie przyjrzelśmy się zapytaniu SELECT oraz temu, jak można je połączyć z instrukcją SELECT w celu posortowania zbioru rezultatów działania tej instrukcji. Dowiedziałeś się, że jest to konieczne, ponieważ zapytanie SELECT jest jedyną spośród operacji SELECT, która może zawierać klauzulę ORDER BY. Następnie wyjaśniliśmy, że klauzula ORDER BY służy do sortowania informacji na podstawie wybranej kolumny lub większej ich liczby, i że każda z tych kolumn może posłużyć do sortowania w sposób rosnący lub malejący. Przy okazji napomknęliśmy o zapisywaniu instrukcji SELECT i o tym, że instrukcje tego rodzaju można przechowywać w postaci zapytania lub widoku, by ułatwić sobie ich ponowne użycie.

Na koniec podaliśmy kilka przykładów na podstawie różnych tabel z przygotowanych przez nas baz danych. Przykłady te pokazują, w jaki sposób różne koncepcje i techniki zaprezentowane w tym rozdziale są wykorzystywane w praktycznych, typowych sytuacjach i zastosowaniach. W następnym rozdziale przyjrzymy się klauzuli SELECT nieco bliżej i pokażemy, w jaki sposób pozyskać z bazy coś więcej niż zwykle informacje zaczerpnięte z listy kolumn.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z kilkoma zadaniami do samodzielnego rozwiązania, zamieszczonymi w dalszej części rozdziału.

## Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania

Poniżej znajduje się lista żądań wraz z nazwami odpowiadających im zapytań do przykładowych baz danych. Jeśli chcesz trochę poćwiczyć, spróbuj opracować instrukcję SQL dla każdego z żądań, a potem porównaj swoją propozycję z zapytaniem zapisanym w przykładach. Nie przejmuj się, jeśli składnia Twojej instrukcji nie jest stuprocentowo zgodna ze składnią zapisanego zapytania, jeśli tylko otrzymany zbiór rezultatów jest w obu przypadkach taki sam.

### ***Baza danych Zamówienia***

1. *Podaj mi wszystkie informacje na temat naszych pracowników.*

Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_informacje\_o\_pracownikach (8 wierszy).

2. *Wymień w kolejności alfabetycznej wszystkie miasta, w których znajdują się nasi dostawcy, i dołącz nazwy dostawców, z którymi w danym mieście współpracujemy.*

Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_siedziby\_dostawcow (10 wierszy).

### **Baza danych Agencja rozrywkowa**

1. *Daj mi listę wszystkich naszych agentów wraz z ich numerami telefonów. Lista powinna być uporządkowana alfabetycznie względem nazwisk i imion.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_lista\_telefonow\_agentow (9 wierszy).
2. *Podaj mi informacje o wszystkich organizowanych przez nas imprezach.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_informacje\_o\_imprezach (111 wierszy).
3. *Potrzebuję listy wszystkich występów wraz z datami ich rozpoczęcia. Posortuj rekordy według daty w porządku malejącym i według występu w porządku rosnącym.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_zaplanowane\_imprezy (111 wierszy).

### **Baza danych Grafiki uczelni**

1. *Pokaż mi kompletną listę wykładanych przedmiotów.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_lista\_przedmiotow (56 wierszy).
2. *Jakie tytuły naukowe mają nasi wykładowcy?*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_tytuły\_naukowe (3 wiersze).
3. *Podaj imiona, nazwiska i numery telefonów wszystkich naszych pracowników i posortuj je według nazwiska i imienia.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_lista\_pracownikow\_z\_telefonami (27 wierszy).

### **Baza danych Liga kreglarska**

1. *Zrób zestawienie wszystkich zespołów w kolejności alfabetycznej.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_lista\_zespolow (10 wierszy).
2. *Przedstaw mi listę wyników gier każdego z naszych zawodników, bez imion i nazwisk.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_zestawienie\_wynikow\_kreglarzy (1344 wiersze).
3. *Potrzebuję listy zawodników wraz z ich adresami posortowanych w kolejności alfabetycznej.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_imiona\_nazwiska\_i\_adresy\_kreglarzy (32 wiersze).

### **Baza danych Przepisy**

1. *Podaj mi listę wszystkich składników, które aktualnie mamy w bazie.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_lista\_wszystkich\_skladnikow (79 wierszy).
2. *Podaj mi wszystkie najważniejsze informacje na temat posiadanych przepisów i posortuj je alfabetycznie według nazwy przepisu.*  
Rozwiązanie znajdziesz w zapytaniu R04\_glowne\_informacje\_o\_przepisach (15 wierszy).

# Skorowidz

## A

aktualizowanie  
kolumn, 487  
wierszy, 484  
alias, 265  
anatomia relacyjnej bazy danych, 39

## B

baza danych, 29  
Agencja artystyczna, 163, 278, 288, 326, 356,  
388, 393, 419, 445, 469, 501, 532, 552, 587,  
621, 649, 686  
Agencja reklamowa, 217  
Grafik uczelni, 123, 164, 218, 278, 290, 328,  
357, 389, 394, 420, 446, 470, 505, 534, 554,  
590, 623, 652, 660, 688  
Liga kręglarska, 124, 166, 219, 279, 283, 290,  
331, 359, 390, 395, 420, 448, 472, 507, 536,  
555, 593, 626, 655, 662, 690  
Przepisy, 125, 220, 280, 285, 292, 333, 360,  
391, 396, 422, 450, 473, 597, 692  
Zamówienia, 120, 162, 216, 277, 281, 286,  
324, 353, 388, 392, 418, 444, 468, 498, 529,  
551, 585, 618, 648, 657, 684, 685  
bezpieczeństwo, 485, 545

## C

czas, 139  
część wspólna zbiorów, 230

## D

dane, 103  
definicje łańcuchów wzorcowych, 189

definiowanie  
poprawnych zależności, 73  
reguły usuwania, 75  
rodzaju uczestnictwa, 76  
złączenia OUTER JOIN, 302

diagram  
instrukcji  
CASE, 607  
DELETE, 542  
FULL OUTER JOIN, 319  
INNER JOIN, 261  
INSERT, 518  
SELECT, 102, 114, 158, 368, 523  
powiązanej tabeli, 635  
składni  
dla operatora NOT, 194  
dla warunku porównania, 176  
funkcji agregujących, 404  
funkcji CAST, 134  
konkatenacji, 141  
literałów daty i czasu, 139  
literału, 136  
literału numerycznego, 138  
nazywania wyrażenia, 153  
predykatu, 609  
warunku przynależności, 186  
wyrażenia matematycznego, 145  
wyrażenia wartości, 156, 494, 519  
wyrażenia z użyciem czasu, 149  
wyrażenia z użyciem dat, 148

diagramy SQL, 673  
dopasowywanie do wzorca, 188  
działania  
arytmetyczne na datach, 147  
na zbiorach, 229, 246

**E**

element opcjonalny, 27  
 eliminowanie pól wieloczęściowych, 57

**F**

filtr, 386, 415  
 filtrowanie  
   danych, 171  
   w klauzuli HAVING, 460  
   wierszy, 488  
   zbioru rezultatów, 373  
   zgrupowanych danych, 455, 481

FIPS, 90

funkcja, 693

  AVG, 410  
   CAST, 133, 135  
   COUNT, 371, 405, 464  
   MAX, 371, 411  
   MIN, 413  
   SUM, 409

funkcje agregujące, 371, 403

**G**

generowanie  
   kolumn, 368, 385  
   wartości klucza głównego, 520  
 główna linia składni, 26  
 grupowanie  
   danych, 401, 427  
   według wyrażeń, 441  
 gwiazdka, 110

**H**

historia SQL, 83

**I**

IBM DB2, 693, 694  
 identyfikator  
   z ogranicznikami, 54  
   zwykły, 54, 63  
 iloczyn kartezjański, 303

implementacje  
   komercyjne, 93  
   niezależnych producentów, 85  
 informacje, 104  
 instrukcja, 25  
   ALTER, 88  
   CASE, 606, 610  
   CASE z wyszukiwaniem, 614  
   CREATE, 88  
   DELETE, 542  
   GRANT, 88  
   INSERT, 517  
   REVOKE, 88  
   SELECT, 100, 105, 114, 158, 173, 269, 308  
   SELECT DISTINCT, 438  
   SELECT z klauzulą GROUP BY, 430  
   UPDATE, 482

**J**

język XML, 38

**K**

klauzula  
   FROM, 265  
   GROUP BY, 102, 430, 573, 581  
   HAVING, 102, 386, 461, 573, 581  
   HAVING COUNT, 462  
   JOIN, 270  
   UPDATE, 491  
   VALUES, 518  
   WHERE, 102, 172, 437, 460, 545  
 klauzule instrukcji SELECT, 151, 458  
 klucz, 41  
   główny, 41, 69–72  
   główny złożony, 69  
   obcy, 41  
 kolejność  
   operatorów, 205  
   sortowania, 115  
 kolumna, 129, 439  
 konfigurowanie tabeli sterującej, 641  
 konkatencja, 141  
 konstruowanie wyrażeń warunkowych, 214

kwantyfikatory, 380  
 ALL, 380  
 ANY, 380  
 SOME, 380

**L**

literały, 27, 136  
 daty i czasu, 138  
 numeryczne, 137

**Ł**

łańcuch, 136  
 łączenie  
 instrukcji SELECT, 249, 254, 342  
 tabel, 273, 313  
 zbiorów, 252

**M**

Microsoft Office Access, 696  
 Microsoft SQL Server, 697  
 mieszanie kolumn i wyrażeń, 435  
 mniejszy niż, 181  
 model relacyjny, 36  
 modyfikowanie zbiorów danych, 479  
 MySQL, 699

**N**

nazwa korelacji, 265  
 nazywanie wyrażenia, 152  
 niepowiązane dane, 633, 634  
 nierówność, 179  
 normy ANSI/ISO, 88

**O**

obliczanie wartości średniej, 410  
 ODBC, 91  
 odwołanie do  
 tabeli, 635  
 wszystkich kolumn, 110, 259

określanie  
 przynależności, 376  
 stopnia uczestnictwa, 78  
 opcja alternatywna, 27  
 operacja, 693  
 EXCEPT, 249, 251  
 INTERSECT, 238, 246, 249  
 JOIN, 235, 258  
 UNION, 252, 339, 348, 350  
 operacje warunkowe, 605  
 operator  
 AND, 197, 211  
 NOT, 194, 203  
 OR, 198, 212, 214  
 optymalizacja  
 pól, 53  
 tabel, 61  
 Oracle, 702  
 osadzanie instrukcji SELECT, 268, 307

**P**

pobieranie danych z tabel, 340, 341  
 podrzędny element opcjonalny, 27  
 podzapytania, 365, 547  
 jako filtry, 373, 392  
 o tabele, 367  
 o wiersze, 366  
 skalarne, 368, 374  
 pola, 40  
 kluczy, 110  
 wieloczęściowe, 57, 59  
 wielowartościowe, 59  
 zbędne, 65, 66  
 porównanie, 176  
 do zakresu, 183  
 ciągów znaków, 177  
 predykat  
 BETWEEN, 209  
 EXISTS, 383, 580  
 IN, 376, 578  
 NOT EXISTS, 572  
 NOT IN, 570  
 porównania, 373  
 z kwantyfikatorem, 380  
 priorytety kryteriów, 206

problemy  
 z NIE, 563  
 z ORAZ, 563  
 program RDBMS, 63  
 przynależność, 186  
 przypisywanie nazwy korelacji, 266  
 punkt końcowy  
 instrukcji, 28  
 zdefiniowanego pojęcia, 28  
 punkt początkowy  
 instrukcji, 26  
 zdefiniowanego pojęcia, 28

## R

RDBMS, 37, 55, 63  
 reguła usuwania, 75, 76  
 rekordy, 40  
 relacja  
 jeden do jednego, 43, 73  
 jeden do wielu, 44, 74  
 wiele do wielu, 74  
 relacje między tabelami, 315, 431  
 relacyjne bazy danych, 33  
 rodzaje  
 baz danych, 35  
 wyrażień, 140  
 rozszerzanie zakresu, 108  
 rozwiązywanie problemów, 561  
 tabele sterujące, 640  
 użycie niepowiązanych danych, 637  
 za pomocą CASE, 610  
 równość, 179  
 różnica  
 między zbiorami rezultatów, 237  
 zbiorów, 236

## S

SAA, 90  
 schematy baz danych, 683  
 selekcja, 456  
 separator listy opcji, 27  
 składnia  
 funkcji agregujących, 404

instrukcji  
 CASE, 607  
 DELETE, 542  
 DISTINCT, 112  
 INSERT, 518  
 SELECT, 105, 158, 173, 368, 523  
 konkatencji, 141  
 literału, 136  
 daty i czasu, 139  
 numerycznego, 138  
 nazywania wyrażenia, 153  
 warunku  
 Null, 192  
 przynależności, 186  
 wyszukiwania, 608  
 wyrażenia  
 matematycznego, 145  
 wartości, 156  
 z użyciem czasu, 149  
 z użyciem dat, 148  
 złączenia  
 FULL OUTER JOIN, 319  
 INNER JOIN, 261  
 JOIN, 346  
 UNION JOIN, 322  
 słowa kluczowe dla predykatów, 375  
 słowo kluczowe, 27  
 CROSS JOIN, 636  
 DISTINCT, 112, 371, 408  
 sortowanie, 350  
 informacji, 113  
 sprawdzanie  
 istnienia, 383  
 zakresów, 209  
 SQL, 33  
 pełny, 90  
 podstawowy, 89  
 pośredni, 89  
 standardy SQL, 90  
 stopień uczestnictwa, 79  
 stosowanie wielu warunków, 196  
 struktura  
 bazy danych, 51  
 odwołania do tabeli, 635  
 standardu SQL, 91, 92, 93  
 tabel, 64

suma zbiorów, 242  
 rezultatów, 243  
 systemy relacyjnych baz danych, 37  
 szukanie pasujących wartości, 286

## T

tabele, 39, 225  
 sterujące, 633, 641  
 transakcje, 486  
 tworzenie zapytań, 99, 342  
 typ danych, 131  
 binarny, 132  
 boolowski, 132  
 CHARACTER, 143  
 data i czas, 132, 693  
 dokładny numeryczny, 132  
 interwałowy, 133  
 przybliżony numeryczny, 132  
 znakowy, 131  
 znakowy międzynarodowy, 131

## U

usuwanie  
 pól, 65  
 wierszy  
 powtarzających się, 111  
 wszystkich, 543  
 wybranych, 545  
 zbiorów danych, 541  
 uwzględnianie kryterium  
 „na nie”, 567  
 „na tak”, 575  
 użycie  
 niepowiązanych tabel, 648  
 tabel sterujących, 657

## W

wartość Null, 158, 192, 211, 507  
 warunek  
 Null, 192  
 przynależności, 186  
 wyszukiwania, 608  
 widoki, 42

większy niż, 181  
 właściwości związku między tabelami, 79  
 wstawianie  
 danych, 522  
 wartości, 517  
 zbiorów danych, 515  
 wykluczanie wierszy, 194  
 wyliczanie łącznej wartości, 409  
 wyrażenia, 130, 140  
 konkatencji, 151  
 matematyczne, 143, 154  
 wartości, 156  
 warunkowe, 605  
 z użyciem czasu, 149  
 z użyciem dat, 147, 155  
 wyrażenie, *Patrz* instrukcja  
 wyszukiwanie, 176, 203  
 częściowo pasujących informacji, 323  
 wartości  
 brakujących, 323  
 najmniejszej, 413  
 największej, 411  
 wzorzec, 188

## X

X/OPEN, 90  
 XML, eXtensible Markup Language, 38

## Z

zagnieżdżanie klauzul JOIN, 270, 310  
 zakres, 183  
 zależności, 43, 73, 274  
 między tabelami, 315, 431  
 zależność, *Patrz* relacja  
 zapisywanie pracy, 118  
 zapytania generujące kolumny, 385  
 zastępowanie nazw tabel, 268  
 zastosowania  
 CASE, 617  
 DELETE, 549  
 GROUP BY, 437, 442, 581  
 HAVING, 467, 573, 581  
 INSERT, 527

- zastosowania
  - operatora
    - AND, 197, 201
    - NOT, 212
    - OR, 198, 201
  - predykatu
    - EXISTS, 580
    - IN, 578
    - NOT EXISTS, 572
    - NOT IN, 570
    - z kwantyfikatorem, 381
  - SELECT, 342
  - UNION, 348, 351
  - UPDATE, 483, 494, 496
  - WHERE, 174, 545
  - złączenia
    - INNER JOIN, 275, 576
    - OUTER JOIN, 322, 568
- zastosowanie
  - funkcji, 414
  - funkcji agregujących, 415
  - podzapytań, 385, 386
  - tabel, 260, 302
  - tabeli sterującej, 643
  - wyrażeń, 151
    - konkatenacji, 151
    - matematycznych, 154
    - z użyciem dat, 155
- zastrzeżenia dotyczące kolumn, 439
- zbiory z kryteriami
  - NIE, 565
  - ORAZ, 564
- zbiór, 227, 228, 564
  - część wspólna, 229
  - różnica, 229
  - suma, 229
- zbiór danych, 479
  - modyfikowanie, 479
  - usuwanie, 541
  - wstawianie, 515
- zdefiniowane pojęcia, 25, 27
- zliczanie
  - wartości, 407
  - wierszy, 406
- złączenie
  - FULL OUTER JOIN, 318
  - INNER JOIN, 257, 258, 270
  - JOIN, 311, 346
  - LEFT OUTER JOIN, 301, 309
  - OUTER JOIN, 299, 308, 568
  - RIGHT OUTER JOIN
  - UNION JOIN, 322
- zmiana typu danych, 133
- znacznik czasu, 139
- znajdowanie
  - brakujących wartości, 249
  - części wspólnej zbiorów, 234, 245
  - pasujących wartości, 275
  - powiązanych wierszy, 275
  - różnicy zbiorów, 240
  - wartości wspólnych, 246

## Ż

żądanie, 104



# PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION



1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW  
w działający bankomat!

**Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!**

<http://program-partnerski.helion.pl>

Bazy danych pomagają organizacjom w zarządzaniu i planowaniu działań. Problem w tym, że mało kto potrafi efektywnie używać relacyjnych baz danych, szybko wyszukiwać w nich informacje, porównywać je i filtrować. Jeśli masz już dość mozolnego przedzierania się przez tysiące kolumn w celu sprawdzenia jednej informacji albo porównywania zamówień klientów „na piechotę”, koniecznie zapoznaj się z tą książką. To najprzyjemniejszy, najbardziej elastyczny i najprostszy poradnik uczący pisania skutecznych zapytań dla niemal dowolnej nowoczesnej bazy danych.

Krok po kroku przeprowadzi Cię on przez cały proces komunikacji z bazą: dowiesz się, jak wygląda jej optymalna struktura i jak działa SQL. Zobaczysz, jak zbudować proste zapytanie i co trzeba zrobić, by wzbogacić je o wiele kryteriów wyszukiwania. Co więcej, sprawdzisz, do czego warto wykorzystać podzapytania. Nauczysz się filtrować dane w jednej tabeli i porównywać informacje z wielu tabel, a także przeprowadzać operacje na zbiorach danych — to szalenie przydatna funkcja, której użycie pozwoli Ci przejść na wyższy poziom wtajemniczenia. Kolejnym etapem będzie stosowanie złączeń, wykonywanie operacji warunkowych oraz rozwiązywanie problemów. Opanuj do perfekcji korzystanie z relacyjnych baz danych!

- ▶ Relacyjne bazy danych i SQL
- ▶ Tworzenie prostego zapytania
- ▶ Rodzaje wyrażeń i filtrowanie danych
- ▶ Myślenie zbiorami
- ▶ Złączenia INNER JOIN oraz OUTER JOIN
- ▶ Operacja UNION i operacje warunkowe
- ▶ Podzapytania i proste zestawienia
- ▶ Grupowanie danych i filtrowanie zgrupowanych danych
- ▶ Wstawianie i usuwanie zbiorów danych

**John L. Viescas** jest niezależnym konsultantem baz danych, specjalizującym się w zarządzaniu systemami Microsoft Office Access i Microsoft SQL Server w małych i dużych przedsiębiorstwach. Jest autorem książek: *A Programmer's Quick Reference Guide to SQL*, *Running Microsoft Access*, *Microsoft Office Access Inside Out* oraz *Building Microsoft Access Applications*.

**Michael J. Hernandez** jest niezależnym konsultantem i programistą baz danych. Pracował jako szkoleniowiec dla rządu i armii USA oraz sektora prywatnego. Był menedżerem programowym grupy Microsoft Visual Studio .NET. Jest autorem książki *Projektowanie baz danych dla każdego*.

**Addison-Wesley**

<b>Helion</b>	
37665	numer katalogowy
księgarnia internetowa	
<a href="http://helion.pl">http://helion.pl</a>	
zamówienia telefoniczne	
	<b>0 801 339900</b>
	<b>0 601 339900</b>
Informatyka w najlepszym wydaniu	

Sprawdź najnowsze promocje:  
 ● <http://helion.pl/promocje>  
 Książki najchętniej czytane:  
 ● <http://helion.pl/bestsellery>  
 Zamów informacje o nowościach:  
 ● <http://helion.pl/nowosci>

Helion SA  
 ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice  
 tel.: 32 230 98 63  
 e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)  
<http://helion.pl>

sięgnij po WIĘCEJ

KOD KORZYŚCI

ISBN 978-83-283-1364-4

9 788328 313644

cena: 99,00 zł